

Míčové hry 1

Fotbal

Nářadí a vybavení





Nedívejte se na branky jen zepředu!

Důležité je i uchycení sítí!

Vyfrézované uchycení - SimplyFix jednoduše geniální - geniálně jednoduché!


- žádné háčky
- žádná pseudo - ochrana proti krádeži
- žádné zakrývací lišty a složité šroubování

Místo toho

- jednoduchá montáž sítí BEZ nářadí
- plně zapuštěná, neviditelná ohruba sítě

Tak musí branky vypadat!

Toto vše najdete v katalogu pro míčové hry 1



www.eurogreen.cz

Vybavení sportovišť z hliníku „made in Germany“

Kvalita není náhoda, ale výsledek stálé optimalizace!

Téměř 40 let vyrábíme, se 70 spolupracovníky,
na více jak 10 000 m² plochy, vybavení sportovišť z hliníku „made in Germany“.

Jsme rádi, že můžeme být vašimi partnery!



	Safety - branky 4–7 Safety - mini branky 38–39		Nástupní tunely 52–53
	Branky 7,32 x 2,44 m 8–17		Záchytné systémy 54–55
	Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m 18–33		Systémové zábradlí 56–57 Reklamní tabule 58–59
	Mini - branky 34–41		Rohové praporky 60 Lajnovačky 60–61
	Branky DK, CH, F, NL 42–43		Tréninkové pomůcky 62–63
	Zabezpečení proti sklopení 44–46		Zemní pouzdra 64
	Sítě 47		Příslušenství, náhradní díly 65
	Střídačky 48–51		

Bezpečné Safety - branky

Proč Safety - branky?

- Mobilní (přenosné) branky musí být bezpečné dle ČSN EN 748!
- Vylučují jakékoliv možné riziko!
- Safety - branky jsou bezpečné dle ČSN EN 748!
- Speciální profil zemních rámců se jednoduše naplní pískem - A HOTOVO!
- Tyto branky jsou plně **svažené** nebo **rozložitelné**.



ČSN EN-748
Volně stojící branky
musí být zabezpečeny
proti sklopení!

* SAFETY - BRANKY STOJÍ BEZPEČNĚ

- * splňují bezpečnost dle ČSN EN 748 **bez nutnosti branku kotvit!**
- Profil protizávaží naplnit suchým pískem - je hotovo!



**8 let
záruka**

Bezpečné mládežnické Safety - branky mobilní, ČSN EN 748-Typ 4

- bezpečná dle ČSN EN 748, podle předpisů FIFA - FAČR, **GS CERTIFIKACE**
- rám branky z Al profilu 120 x 100 mm velmi tuhý skrze několikanásobné vnitřní žebrování, drážka pro háčky sítě
- zemní rám postranně Al profil 75 x 50 mm s drážkou pro háčky sítě
- zemní rám vzadu profil protizávaží pro plnění pískem a drážkou pro háčky
- s transportními kolečky
- nemůže způsobit zranění
- barva přírodní hliník
- **horní** hloubka sítě 0,8 m



Profil rámu branky



Profil protizávaží



Robustní horní roh branky - vyztuženo ocelovou vložkou!

plně svařená

Č. výr.: 0200 5 x 2 m, spodní hloubka sítě 1,50 m

Rozložitelná - v rohu svařená - 4-dílná

Č. výr.: 0200-Z 5 x 2 m, spodní hloubka sítě 1,50 m

Základní vybavení



s UH háčky

- velmi pevné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0131

Doplňkové vybavení



integrované uchycení sítě

- není nutné vkládat háčky
- síť je uchycena velmi pevně
- stejnoměrné rozestupy připevňovacích bodů
- profesionální vzhled


Č. výr.: 0100 za příplatek



Vyfrézované uchycení sítě **SimplyFix**

- jednoduchá montáž
- optimální uchycení
- profesionální vzhled
- okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky

Č. výr.: 0101 za příplatek

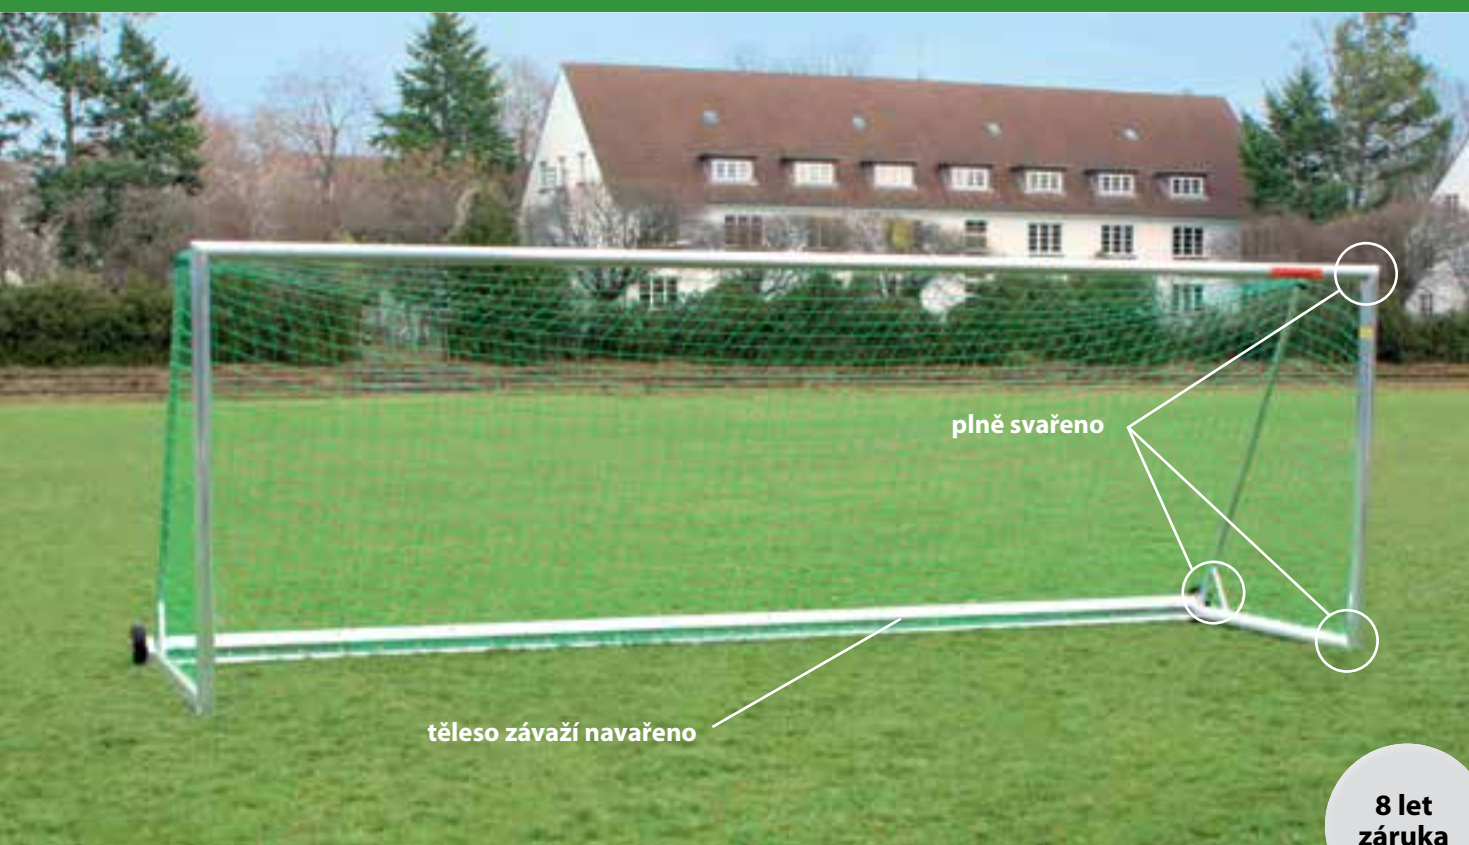

Bezpečné Safety - branky 7,32 x 2,44 m mobilní, ČSN EN 748-Typ 4


- bezpečná dle ČSN EN 748, podle předpisů FIFA - FAČR, **GS CERTIFIKACE**
- rám branky z Al profilu 120 x 100 mm velmi tuhý skrze několikanásobné vnitřní žebrování, drážka pro háčky sítě
- zemní rám postranně Al profil 75 x 50 mm s drážkou pro háčky sítě
- zemní rám vzadu profil protizávaží pro plnění pískem a drážkou pro háčky
- s transportními kolečky
- nemůže způsobit zranění
- barva přírodní hliník
- **horní** hloubka sítě 0,8 m

plně svařená

Č. výr.: 0199 7,32 x 2,44 m, spodní hloubka sítě 2,00 m

rozložitelná - v rohu svařená - 4-dílná

Č. výr.: 0199-Z 7,32 x 2,44 m, spodní hloubka sítě 2,00 m

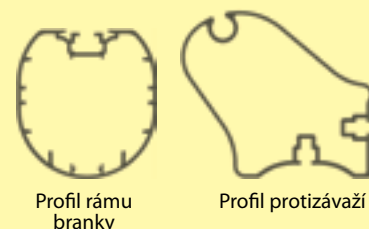

Robustní horní roh branky - vyztuženo ocelovou vložkou!

Základní vybavení



- s UH háčky**
- velmi pevné
 - odolné UV záření
- Č. výr.: 0131

Doplňkové vybavení



- Integrované uchycení sítě**
- není nutné vkládat háčky
 - síť je uchycena velmi pevně
 - stejnoměrné rozestupy připevňovacích bodů
 - profesionální vzhled
- Č. výr.: 0100 za příplatek



- Vyfrézované uchycení sítě **SimplyFix**
- jednoduchá montáž
 - optimální uchycení
 - profesionální vzhled
 - okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky
- Č. výr.: 0101 za příplatek

Technické detaily - standardní vybavení





Svým tvarem **bezpečný profil protizávaží**



Protizávaží navařeno
plní se suchým křemičitým pískem



Transportní kolečka jsou vypěněná
• Branku lze pomocí obou koleček jednoduše a lehce přepřavovat.

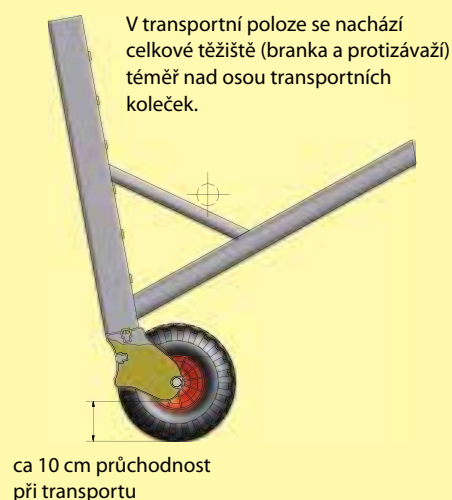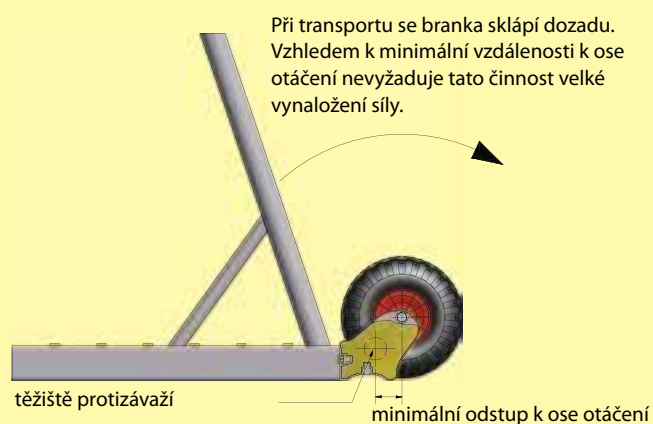

Mimořádný tvar → **bezpečnost** brankáře!



Doplňkové vybavení



Transportní madla
• navařeno
Č. výr.: 0257




v rozích svařeno

ME-Stadion Innsbruck

3 roky
záruka

Branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m v zemních pouzdrech s volným zavěšením sítě ČSN EN 748-Typ 1

- dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748, **GS CERTIFIKACE**
- rám branky v rozích svařen
- rám branky z Al profilu 120 x 100 mm velmi tuhý skrze několikanásobné vnitřní žebrování
- bezpečná pro hráče
- volné zavěšení sítě pro hloubku sítě 1,5 a 2,0 m
- UH háčky
- zemní rám jako doplňková výbava viz strana 11



Profil rámu branky



**Robustní horní roh branky,
vyztuženo ocelovou vložkou!**

	v rozích svařeno	plně svařeno
přírodní hliník	č. výr.: 0123	č. výr.: 0118
bílá	0124	0125 (MS/ME provedení)

i Doplňující vybavení
viz strana 10–11

Základní vybavení



- s UH háčky**
- velmi pevné
 - odolné UV záření
- č. výr.: **0131**

Doplňkové vybavení



- integrované uchycení sítě**
- není nutné vkládat háčky
 - síť je uchycena velmi pevně
 - stejnoměrné rozestupy přípevňovacích bodů
 - profesionální vzhled
- č. výr.: **0100** za příplatek




- Vyfrézované uchycení sítě **SimplyFix**
- jednoduchá montáž
 - optimální uchycení
 - profesionální vzhled
 - okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky
- č. výr.: **0101** za příplatek



Branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m v zemních pouzdrech s horním ramenem sítě ČSN EN 748-TYP 2

- dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748, **GS CERTIFIKACE**
- rám branky v rozích svařen
- rám branky z Al profilu 120 x 100 mm velmi tuhý skrze několikanásobné vnitřní žebrování.
- bezpečná pro hráče
- volné zavěšení sítě pro hloubku sítě 1,5 a 2,0 m
- UH háčky
- horní hloubka sítě 0,80 m
- zemní rám jako doplňková výbava viz. strana 11

	v rozích svařeno	plně svařeno
přírodní hliník	č. výr.: 0112	č. výr.: 0114
bílá	0113	



Profil rámu branky



Robustní horní roh branky, vyztuženo ocelovou vložkou!

i Doplňující vybavení viz strana 10–11

Základní vybavení



s UH háčky

- velmi pevné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0131

Doplňkové vybavení



integrované uchycení sítě

- není nutné vkládat háčky
- síť je uchycena velmi pevně
- stejnoměrné rozestupy přípevňovacích bodů
- profesionální vzhled

Č. výr.: 0100 za příplatek



Vyfrézované uchycení sítě **SimplyFix**

- jednoduchá montáž
- optimální uchycení
- profesionální vzhled
- okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky

Č. výr.: 0101 za příplatek

Základní vybavení

s volným zavěšením sítě ČSN EN 748-Typ 1



Zemní pouzdro standart pro fotbalovou branku

- hliníková, zásuvná hloubka 400 mm
- pro oválný profil 100 x 120 mm
- Č. výr.: 0137
- Č. výr.: 0135 příslušné víčko



Zemní pouzdro pro tyče volného zavěšení sítě

- hliníkové
- kulatý profil 60 mm
- zásuvná hloubka 350 mm
- Č. výr.: 0241
- Č. výr.: 0242 příslušné víčko



Tyče volného zavěšení sítě

- čtyři velmi stabilní hliníkové trubky 60 mm
- s oky, karabinami a navijecí
- pro různé hloubky sítě
- včetně standardních zemních pouzder
- Č. výr.: 0121

Základní vybavení

s horním ramenem sítě ČSN EN 748-Typ 2



Zemní pouzdro standart pro fotbalovou branku

- hliníková, zásuvná hloubka 400 mm
- pro oválný profil 100 x 120 mm
- Č. výr.: 0137
- Č. výr.: 0135 příslušné víčko



Ramena sítě

- z hliníkové trubky
 - krátká vzpěra
 - spojovací materiál
- Pro jeden pár branek jsou potřeba 2 pravá a 2 levá ramena včetně vzpěr.
- Č. výr.: 0119

Konstrukce



Rám v rozích svařen:

Brankové tyče s kusem navařeného profilu se sešroubují s břevnem.

Rám plně svařen:

Tyče a a břevno jsou svařeny v jeden celek.

i Příslušné sítě
viz naše nabídka 47

Doplňkové vybavení

Volné zavěšení sítě ČSN EN 748-Typ 1 a s horním ramenem sítě EN 748-Typ 2



Zemní rám

- pro upevnění sítě k zemi
- výklopný

Standardní provedení

- trubka
- Č. výr.: 0116 1,5 m hloubka, ocel
- Č. výr.: 0139 1,5 m hloubka, hliník
- Č. výr.: 0117 2,0 m hloubka, ocel
- Č. výr.: 0130 2,0 m hloubka, hliník



Zemní pouzdro „speciál“

- hliníkové
- víčko uzpůsobené pro vlepení umělého povrchu
- víčko není nutné složitě skladovat: je pevně spojeno s pouzdrém a v době zasunutí branky je uloženo uvnitř
- hloubka zasunutí 400 mm
- Č. výr.: 0136
- Č. výr.: 0153 uzamykatelné víčko pouzdra



Ligové provedení:

- hliníkový čtvercový profil 75 x 50 mm
- dodávka s UH háčky
- Č. výr.: 0176 1,5 m hloubka
- Č. výr.: 0177 2,0 m hloubka



Manžety brankových tyčí

- zabraňují vniknutí nečistot mezi brankovou tyč a stěnu pouzdra
- lehčí vyjmutí brankových tyčí z pouzder
- Č. výr.: 0175 hliník/tloušťka 4 mm



Provedení MS/ME

- hliníkový čtvercový profil 80 x 40 mm
- s integrovaným uchycením sítě
- Č. výr.: 0178 1,5 m hloubka
- Č. výr.: 0179 2,0 m hloubka



- s uchycením sítě SimplyFix
- Č. výr.: 0309 1,5 m hloubka
- Č. výr.: 0310 2,0 m hloubka



Přípravek pro vyzvedávání brankové tyče

- pro oválný profil 120 x 100 mm
- Č. výr.: 0122



Inovativní a perfektní uchycení sítě

- krajová šňůra sítě je kompletně zapuštěna v profilové drážce
- Č. výr.: 0101




3 roky
záruka

Branky - mobilní 7,32 x 2,44 m, ČSN EN 748-Typ 3 Standard v rozích svařená, 4-dílná

- dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748, **GS-CETIFIKACE ve spojení s kotvením**
- rám branky z Al profilu 120 x 100 mm velmi tuhý skrze několikanásobné vnitřní žebrování
- bezpečná pro hráče, transportní madla navařená, UH háčky
- barva přírodní hliník
- **horní** hloubka sítě 0,80 m

Č. výr.: 0142 1,5 m **dolní** hloubka sítě

Č. výr.: 0143 2,0 m **dolní** hloubka sítě



profil rámu branky



**Robustní horní roh branky,
vyztuženo ocelovou vložkou!**

Základní vybavení



- s UH háčky**
- velmi pevné
 - odolné UV záření
- Č. výr.: 0131

Doplňkové vybavení



- integrované uchycení sítě**
- není nutné vkládat háčky
 - síť je uchycena velmi pevně
 - stejnoměrné rozestupy připevňovacích bodů
 - profesionální vzhled
- Č. výr.: 0100 za příplatek



- Vyfrézované uchycení sítě **SimplyFix**
- jednoduchá montáž
 - optimální uchycení
 - profesionální vzhled
 - okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky
- Č. výr.: 0101 za příplatek

Základní vybavení



Transportní madla
• navařená
Č. výr.: 0257



Kotvení branky
pro měkké povrchy
např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
• **pouze s tímto kotvením**
je platná **GS CERTIFIKACE**

Č. výr.: 0138 navařená oka
Č. výr.: 0107 spirálová kotva



ČSN EN-748
Volně stojící branky
se musí zabezpečit
proti sklopení!

Doplňkové vybavení



Transportní kolečka
• velká, široká kola zaručují snadný
transport i při měkkém povrchu

příčný pojezd
Č. výr.: 0145 90° navařená
Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení



podélný pojezd
Č. výr.: 0191 souběžně navařená
Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení

Zobrazení též na straně 19



Transportní kolečka sklopná
• 4 po straně navařená kolečka
se jednoduše sklápí
Č. výr.: 0301



Upozornění:
není možné užít ve spojení
s výr. č. 0291 / 0292



Má smysl ve spojení
s transportními kolečky

**Integrované zabezpečení
proti sklopení**
pro zabezpečení stability dle normy,
tam kde není možné použít kotvení
(umělý trávník/ mlat)
• zemní rám naplněn závažím
• ve spojení s tímto zatížením
má branka i bez spirálových kotev
příslušnou GS certifikaci
Č. výr.: 0291 ca 170kg/pro branku 1,5m
Č. výr.: 0292 ca 100kg/pro branku 2,0m




Dutý profil protizávaží
pro přišroubování na zemní rám
• plní se křemičitým pískem
Č. výr.: 0314 170 kg/pro branku
1,5 m hloubky
Č. výr.: 0315 100 kg/pro branku
2,0 m hloubky



Brankový transportér
• hliníkový
• s velkými, širokými koly
pro našroubování na postranice
zemního rámu
Č. výr.: 0190

Technické detaily

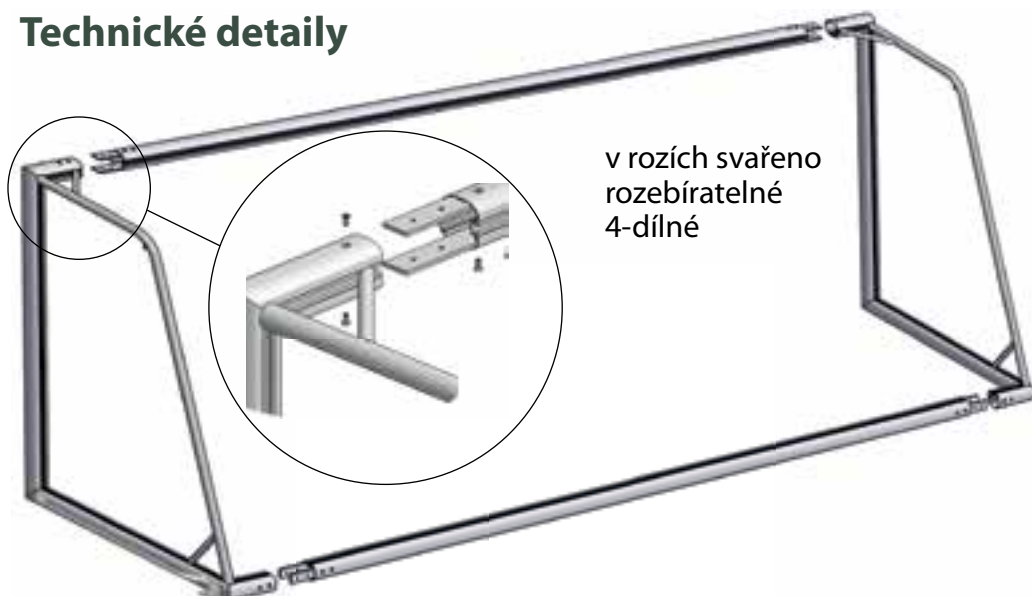

v rozích svařeno
rozebíratelné
4-dílné

i Příslušné sítě
viz naše nabídka 47
**Zabezpečení proti
sklopení branky**
viz strany 44–46




8 let
záruka

Branky - mobilní 7,32 x 2,44 m, ČSN EN 748-Typ 3 **Exklusiv** plně svařená, 1-dílná

- dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748, **GS CERTIFIKACE** ve spojení s kotvením
- rám branky z Al profilu 120 x 100 mm velmi tuhý skrze několikanásobné vnitřní žebrování
- bezpečná pro hráče, transportní madla navařená
- UH háčky
- barva přírodní hliník
- **horní** hloubka sítě 0,80 m

Č. výr.: 0144 1,5 m **dolní** hloubka sítě

Č. výr.: 0154 2,0 m **dolní** hloubka sítě



profil rámu branky



**Robustní horní roh branky,
vyztuženo ocelovou vložkou!**

Základní vybavení



- s UH háčky
- velmi pevné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0131

Doplňkové vybavení



- integrované uchycení sítě
- není nutné vkládat háčky
- síť je uchycena velmi pevně
- stejnoměrné rozestupy přípevňovacích bodů
- profesionální vzhled

Č. výr.: 0100 za příplatek



- Vyřezované uchycení sítě **SimpleFix**
- jednoduchá montáž
- optimální uchycení
- profesionální vzhled
- okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky

Č. výr.: 0101 za příplatek

Základní vybavení



Transportní madla

- navařená
- Č. výr.: 0257



ČSN EN-748

Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!



Kotvení branky

- pro měkké povrchy např. přírodní trávník
- 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
- **pouze s tímto kotvením je platná GS CERTIFIKACE**

- Č. výr.: 0138 navařená oka
- Č. výr.: 0107 spirálová kotva

Doplňkové vybavení



Transportní kolečka

- velká, široká kola zaručují snadný transport i při měkkém povrchu

příčný pojezd

- Č. výr.: 0145 90° navařená
- Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení



podélný pojezd

- Č. výr.: 0191 souběžně navařená
- Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení

Zobrazení též na straně 19



Transportní kolečka sklopná

- 4 po straně navařená kolečka se jednoduše sklápí
- Č. výr.: 0301

Upozornění:

není možné užít ve spojení s výr. č. 0291 / 0292



Má smysl ve spojení s transportními kolečky

Integrované zabezpečení proti sklopení

- pro zabezpečení stability dle normy, tam kde není možné použít kotvení (umělý trávník/ mlat)
- zemní rám naplněn závažím
- ve spojení s tímto zatížením má branka i bez spirálových kotev příslušnou GS certifikaci

- Č. výr.: 0291 ca 170 kg / pro branku 1,5 m
- Č. výr.: 0292 ca 100 kg / pro branku 2,0 m



Dutý profil protizávaží

- pro přišroubování na zemní rám
- plní se křemičitým pískem

- Č. výr.: 0314 170 kg / pro branku 1,5 m hloubky
- Č. výr.: 0315 100 kg / pro branku 2,0 m hloubky



Brankový transportér


- hliníkový
- s velkými, širokými koly pro našroubování na postranice zemního rámu
- Č. výr.: 0190



Branky - mobilní **Eco** 7,32 x 2,44 m ČSN EN 748-Typ 3 plně svařená, 1-dílná

- dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748
- **GS CERTIFIKACE** ve spojení s kotvením
- rám branky z Al profilu 120 x 100 mm (lehké provedení) tuhé skrze několikanásobné vnitřní žebrování
- zemní rám z robustního Al profilu 75 x 50 mm s drážkou
- **s 2 širokými transportními kolečky**
- UH háčky, velmi odolné
- dodávka včetně 2 ks spirálových kotev č.výr.: 0215
- barva přírodní hliník
- horní hloubka sítě 0,80 m, dolní 2 m

Č. výr.: 0154-L

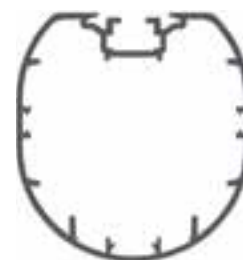

profil rámu branky



Profil zemního rámu



Robustní horní roh branky, vyztuženo ocelovou vložkou!

Základní vybavení



- s UH háčky
- velmi pevné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0131



Kotvení branky

pro měkké povrchy např. přírodní trávník

- 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
- **pouze s tímto kotvením je platná GS CERTIFIKACE**

Č. výr.: 0138 navařená oka

Č. výr.: 0107 spirálová kotva



Transportní kolečka


- bezdušové, vypěněné, přišroubované

Transportní kolečka

- na těchto širokých kolečkách se dají branky lehce transportovat

Technické detaily

plně svařené 1-dílné

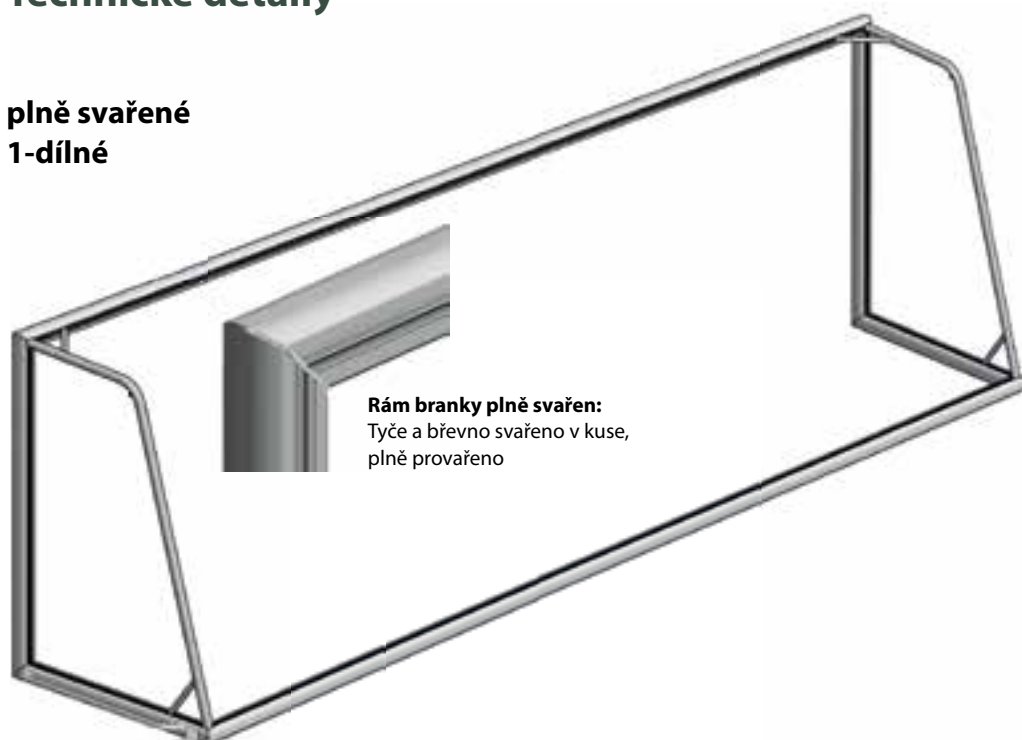

Rám branky plně svařen:
Tyče a břevno svařeno v kuse,
plně provařeno

! Tato branka je také
k dispozici v rozměru 5 x 2 m
viz stránka 21


i Příslušné sítě
viz naše nabídka 47



**8 let
záruka**

Juniorské branky **Exklusiv** 5 x 2 m / 3 x 2 m mobilní, plně svařené, 1-dílné

- podle předpisů FIFA, FAČR a ČSN EN 748
- **GS CERTIFIKACE** ve spojení s kotvením
- rám branky - hliníkový profil 120 x 100 mm, velmi tuhý díky vnitřním žebřům.
- zemní rám z robustního Al profilu 75 x 50 mm
- na přání lze použít i oválný profil: viz doplňková výbava str. 19
- bezpečná
- barva přírodní hliník
- **horní** hloubka sítě 0,8 m

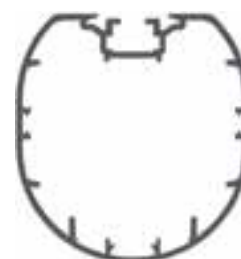

profil rámu branky
120 x 100 mm



profil zemního
rámu
75 x 50 mm



**Robustní horní roh branky,
vyztuženo ocelovou vložkou!**
(u branek 5 x 2 m)

	5 x 2 m	3 x 2 m
spodní hloubka 1,0 m	Č. výr.: 0250	Č. výr.: 0259
spodní hloubka 1,5 m	Č. výr.: 0255	Č. výr.: 0260
spodní hloubka 2,0 m	Č. výr.: 0256	

Základní vybavení



s UH háčky

- velmi pevné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0131

Doplňkové vybavení



integrováné uchycení sítě

- není nutné vkládat háčky
- síť je uchycena velmi pevně
- stejnoměrné rozestupy přípevňovacích bodů
- profesionální vzhled

Č. výr.: 0100 za příplatek



Vyfrézované uchycení sítě **SimplyFix**

- jednoduchá montáž
- optimální uchycení
- profesionální vzhled
- okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky

Č. výr.: 0101 za příplatek

Základní vybavení



Kotvení branky

pro měkké povrchy např. přírodní trávník

- 2 velké spirálové kotvy a navařená oka

• **pouze s tímto kotvením je platná GS CERTIFIKACE**

Č. výr.: 0138 navařená oka

Č. výr.: 0107 spirálová kotva

Doplňkové vybavení

Zemní rám 120 x 100 mm namísto profilu 75x50 mm za příplatek

Juniorské branky 5 x 2 m

Č. výr.: 0700 spodní hloubka branky 1,00 m

Č. výr.: 0701 spodní hloubka branky 1,50 m

Č. výr.: 0702 spodní hloubka branky 2,00 m

Branky pro malou kopanou 3 x 2 m

Č. výr.: 0703 spodní hloubka branky 1,00 m

Č. výr.: 0704 spodní hloubka branky 1,50 m



zemní rám 120 x 100



i Zabezpečení proti sklopení branky
viz strana 44 – 46



Dutý profil protizávaží

pro přišroubování na zemní rám

- plní se křemičitým pískem

Č. výr.: 0311 200 kg / juniorská branka 1,0 m hloubky

Č. výr.: 0312 125 kg / juniorská branka 1,5 m hloubky

Č. výr.: 0313 100 kg / juniorská branka 2,0 m hloubky



Adaptér

Adaptér a zemní pouzdro pro možnou variabilitu užívání branky jako mobilní nebo v zemních pouzdrech

Č. výr.: 0265

Transportní madla

• navařená

Č. výr.: 0257



Rankový transportér

• hliníkový

- s velkými, širokými koly pro našroubování na postranice zemního rámu

Č. výr.: 0190



Podélný pojezd

• velká a široká kolečka zaručují lehkou manipulaci i při měkkém povrchu

Č. výr.: 0191 souběžně navařená

Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení



Má smysl ve spojení s transportními kolečky

Integrované zabezpečení proti sklopení

pro zabezpečení stability dle normy, tam kde není možné použít kotvení (umělý trávník/ mlát)

• zemní rám naplněn závažím

• **ve spojení s tímto zatížením má branka i bez spirálových kotev příslušnou GS CERTIFIKACI**

Č. výr.: 0258 ca 200 kg pro branku 1,0 m

Č. výr.: 0262 ca 125 kg pro branku 1,5 m


Č. výr.: 0263 ca 100 kg pro branku 2,0 m

Příčný pojezd

• velká, široká kola garantují lehký pojezd i při měkkém povrchu

Č. výr.: 0145 90° navařená


Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení

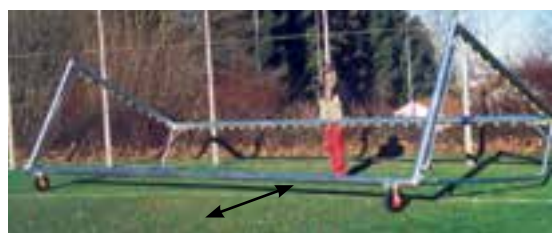



Juniorské branky **Eco** 5 x 2 m ČSN EN 748-Typ 3 mobilní, plně svařené, 1-dílné

- podle předpisů FIFA, FAČR a dle ČSN EN 748
- **ve spojení s kotvením má branka GS CERTIFIKACE**
- rám branky z profilu 120 x 100 mm (lehčí provedení) velmi tuhá konstrukce díky vnitřním žebřům
- zemní rám z robustního profilu 75 x 50 mm s drážkou
- bezpečná
- se dvěma širokými koly
- barva přírodní hliník
- horní hloubka sítě 0,80, dolní hloubka 1,5 m
- s velmi stabilními UH háčky, odolné UV záření

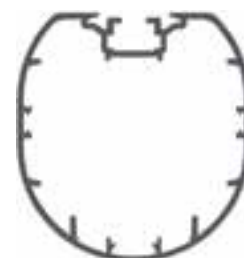

profil rámu branky



profil zemního rámu



Robustní horní roh branky, vyztuženo ocelovou vložkou!

Č. výr.: 0255-L

Č. výr.: 0255-L0 bez transportních koleček

Základní vybavení



- s UH háčky
- velmi pevné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0131



Kotvení branky

- pro měkké povrchy např. přírodní trávník
- 2 velké spirálové kotvy a navařená oka

• **pouze s tímto kotvením je platná GS CERTIFIKACE**

Č. výr.: 0138 navařená oka

Č. výr.: 0107 spirálová kotva

Detaily k juniorským brankám Eco Č. výr.: 0255-L




Transportní kolečka našroubovaná
• vypěněná

• na širokých kolech je možno branky pohodlně transportovat

Technické detaily

**Plně svařená
1-dílná**

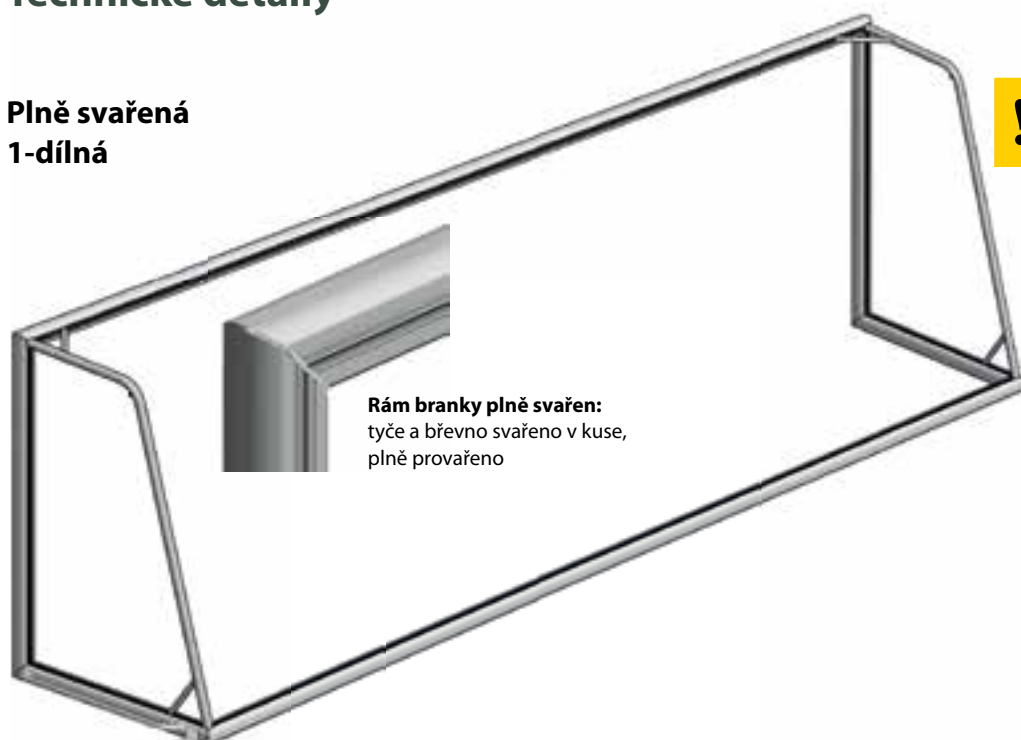

Rám branky plně svařen:
tyče a břevno svařeno v kuse,
plně provařeno

! Tato branka je také k dispozici
v rozměru 7,32 x 2,44 m
viz stránka 16

i Sítě
viz naše nabídka 47



Juniorská branka **Standard** 5 x 2 m / 3 x 2 m mobilní, v rozích svařená, 4-dílná

čtvercový profil



- podle předpisů FIFA, FAČR a dle ČSN EN 748
- **spolu s kotvicím systémem má branka GS CERTIFIKACE**
- rám branky z Al profilu **80 x 80 mm** se zakulacenými rohy, velmi tuhá konstrukce díky vnitřnímu žebrování
- zemní rám je v zadní části tvořen ocelovou pozinkovanou trubkou, která zvyšuje stabilitu branky
- bezpečná: upevnění sítě je zcela zapuštěno v profilové drážce brankového rámu
- barva přírodní hliník
- **horní** hloubka sítě 0,8 m

Č. výr.: 0210	5 x 2 m, spodní hloubka branky 1,0 m
Č. výr.: 0211	5 x 2 m, spodní hloubka branky 1,5 m
Č. výr.: 0212	5 x 2 m, spodní hloubka branky 2,0 m
Č. výr.: 0230	3 x 2 m, spodní hloubka branky 1,0 m
Č. výr.: 0231	3 x 2 m, spodní hloubka branky 1,5 m

i **Doplňující vybavení**
viz strana 24 – 25
Kotvicí systémy
viz strana 44 – 46

Základní vybavení



s UH háčky

- velmi pevné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0134




Kotvení branky

pro měkké povrchy např. přírodní trávník

- 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
- **pouze s tímto kotvením je platná GS CERTIFIKACE**

Č. výr.: 0138 navařená oka

Č. výr.: 0107 spirálová kotva

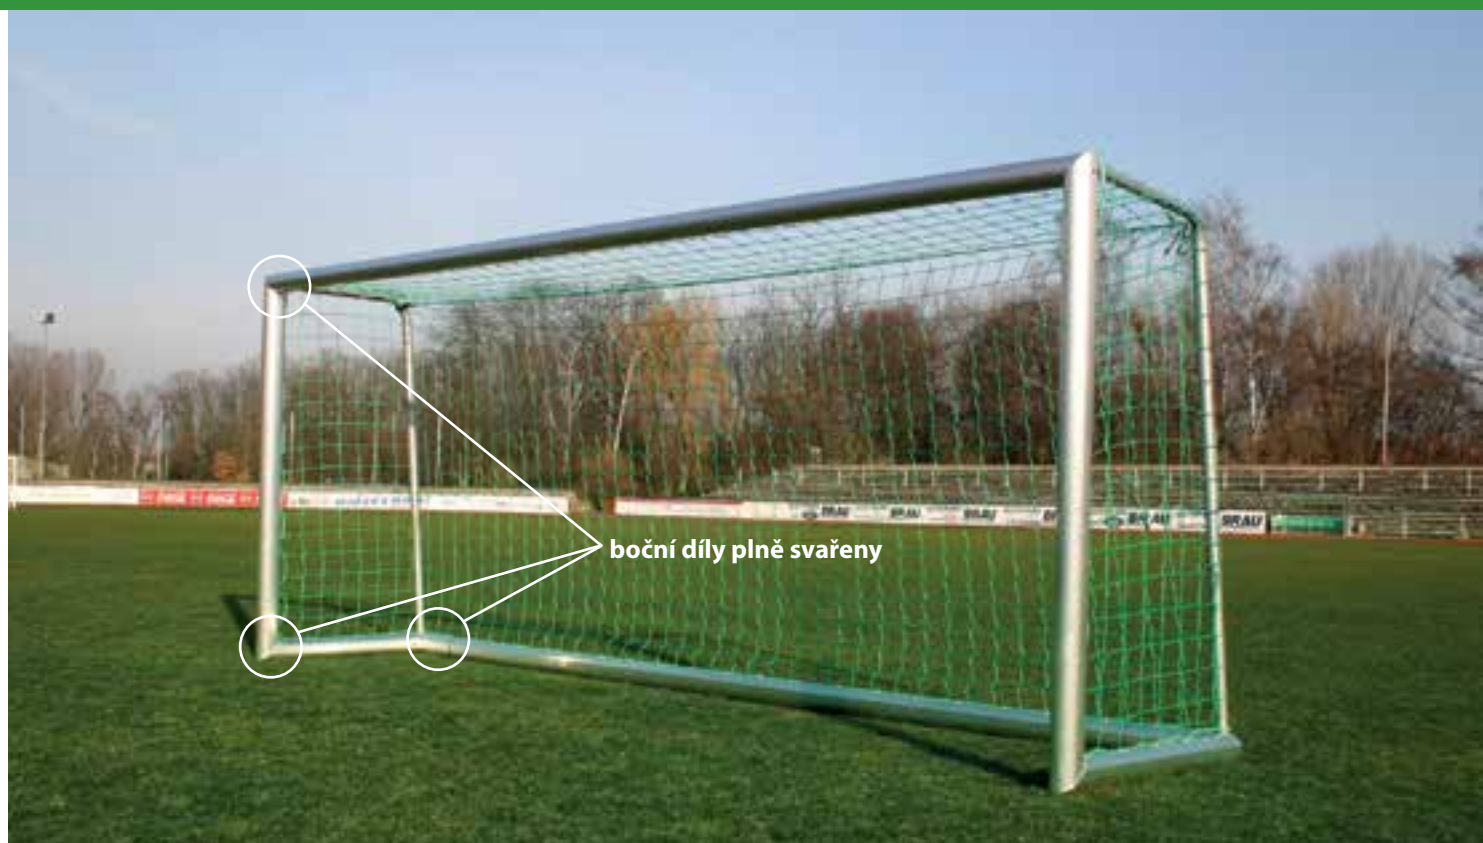


Juniorská branka **Standard** 5 x 2 m / 3 x 2 m mobilní, v rozích svařená, 4-dílná

- podle předpisů FIFA, FAČR a dle ČSN EN 748
- **spolu s kotvicím systémem má branka GS CERTIFIKACE**
- rám branky z Al **oválného profilu 120 x 100 mm**, velmi tuhá konstrukce díky vnitřnímu žebrování
- bezpečná
- barva přírodní hliník
- **horní** hloubka sítě 0,8 m

Č. výr.: 0213	5 x 2 m, spodní hloubka branky 1,0 m
Č. výr.: 0214	5 x 2 m, spodní hloubka branky 1,5 m
Č. výr.: 0218	5 x 2 m, spodní hloubka branky 2,0 m
Č. výr.: 0216	3 x 2 m, spodní hloubka branky 1,0 m
Č. výr.: 0217	3 x 2 m, spodní hloubka branky 1,5 m

oválný profil



Robustní horní roh branky, vyztuženo ocelovou vložkou!
(u branek 5 x 2 m)

i **Doplňující vybavení**
viz strana 24 – 25
Kotvicí systémy
viz strana 44 – 46

Základní vybavení



s UH háčky

- velmi pevné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0131



Kotvení branky

pro měkké povrchy např. přírodní trávník

- 2 velké spirálové kotvy a navařená oka

pouze s tímto kotvením je platná GS CERTIFIKACE

Č. výr.: 0138 navařená oka

Č. výr.: 0107 spirálová kotva


Konstrukce



Standard čtvercový profil

částečně svařená, rozložitelná

Postranní díly se spojují profilem břevna a trubicou zemního rámu.

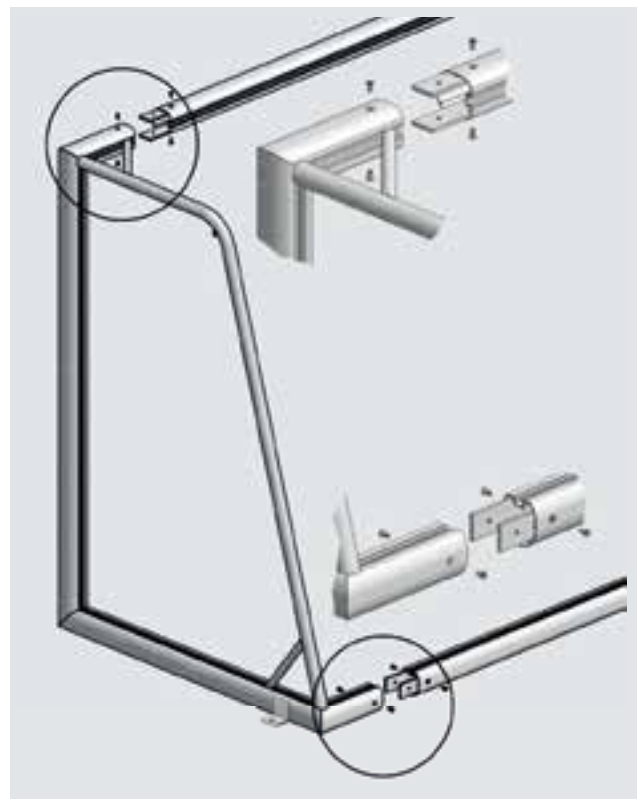

Standard oválný profil

částečně svařená, rozložitelná

Postranní díly se spojují profilem břevna a zemního rámu.

Doplňkové vybavení jen pro mládežnické branky se standardním oválným profilem 120 x 100 mm, viz strana 23



integrované uchycení sítě

- není nutné vkládat háčky
- síť je uchycena velmi pevně
- stejnoměrné rozestupy připevňovacích bodů
- profesionální vzhled

Č. výr.: 0100 za příplatek



Vyfrézované uchycení sítě **SimplyFix**

- jednoduchá montáž
- optimální uchycení
- profesionální vzhled
- okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky

Č. výr.: 0101 za příplatek




Transportní kolečka

- velká, široká kola zaručují snadný transport i při měkkém povrchu

příčný pojezd

Č. výr.: 0145 90° navařená

Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení

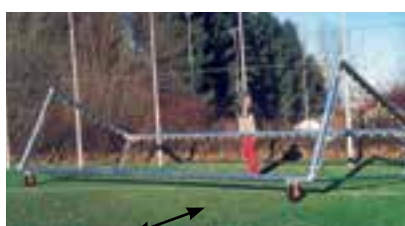

podélný pojezd

Č. výr.: 0191 souběžně navařená

Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení



Transportní madla

pro profil 120 x 100 mm

- navařená na zemní rám

Č. výr.: 0257



Brankový transportér

- hliníkový
- s velkými, širokými koly pro našroubování na postranici zemního rámu

Č. výr.: 0190



Dutý profil protizávaží

pro přišroubování na zemní rám

- plní se křemičitým pískem

Č. výr.: 0311 200 kg / juniorská branka 1,0 m hloubky

Č. výr.: 0312 125 kg / juniorská branka 1,5 m hloubky

Č. výr.: 0313 100 kg / juniorská branka 2,0 m hloubky



Adaptér

Adaptér a zemní pouzdro pro možnou variabilitu užívání branky jako mobilní nebo v zemních pouzdrech

Č. výr.: 0265

Prodloužení brankových tyčí

Prodloužení brankových tyčí

Č. výr.: 0253



Integrované zabezpečení proti sklopení

pro zabezpečení stability dle normy, tam kde není možné použít kotvení (umělý trávník/ mlat)

- zemní rám naplněn závažím
- ve spojení s tímto zatížením má branka i bez spirálových kotev příslušnou GS CERTIFIKACI

Č. výr.: 0258 ca 200 kg pro branku 1,0 m

Č. výr.: 0262 ca 125 kg pro branku 1,5 m

Č. výr.: 0263 ca 100 kg pro branku 2,0 m

Má smysl ve spojení s transportními kolečky

i Sítě
viz naše nabídka 47
Kotvicí systémy
viz strana 44 – 46



Juniorské branky 5 x 2 m / a 3 x 2 m, v zemních pouzdrech, v rozích svařené

- dle předpisů FIFA, FAČR a dle ČSN EN 748, **GS CERTIFIKACE**
- s horními rameny sítě
- rám branky z Al profilu 80 x 80 mm se zakulacenými rohy popř. oválný profil 120 x 100 mm, velmi tuhá konstrukce díky vnitřnímu žebrování a profilové drážce
- bezpečné: uchycení sítě zcela zapuštěno v profilové drážce
- barva přírodní hliník
- s UH háčky

Č. výr.: 0220	5 x 2 m, profil 80 x 80 mm
Č. výr.: 0221	5 x 2 m, profil 120 x 100 mm
Č. výr.: 0240	3 x 2 m, profil 80 x 80 mm
Č. výr.: 0232	3 x 2 m, profil 120 x 100 mm

Základní vybavení

s UH háčky

- nezníčitelné
- odolné UV záření

čtvercový profil



Č. výr.: 0134

oválný profil



Č. výr.: 0131

Doplňkové vybavení



integrováné uchycení sítě

- není nutné vkládat háčky
 - síť je uchycena velmi pevně
 - stejnoměrné rozestupy připevňovacích bodů
 - profesionální vzhled
- Č. výr.: 0100 za příplatek



Vyfrézované uchycení sítě **SimpleFix**

- jednoduchá montáž
 - optimální uchycení
 - profesionální vzhled
 - okraj sítě zcela zapuštěn v profilu drážky
- Č. výr.: 0101 za příplatek

Základní vybavení



Zemní pouzdro standart pro fotbalovou branku

- hliníkové
- zásuvná hloubka 350 mm
- Č. výr.: 0234 80 x 80 mm
- Č. výr.: 0236 víčko 80 x 80 mm
- Č. výr.: 0235 ovál 100 x 120 mm
- Č. výr.: 0135 víčko ovál



Horní rameno sítě

- z hliníkové trubky
- krátká vzpěra
- spojovací materiál
- pro 1 pár branek jsou potřeba 2 levá a 2 pravá ramena
- Č. výr.: 0119

Doplňkové vybavení



Zemní rám Standard

- pro upevnění sítě k zemi
- výklopný
- pozinkovaná trubka
- pro branky 5 x 2 m
- Č. výr.: 0225 1,0 m hloubka
- Č. výr.: 0226 1,5 m hloubka
- pro branky 3 x 2 m
- Č. výr.: 0248 1,0 m hloubka
- Č. výr.: 0249 1,5 m hloubka



Zemní pouzdro „speciál“

- hliníkové
- víčko uzpůsobené pro vklepení umělého povrchu
- víčko není nutné složitě skladovat: je pevně spojeno s pouzdrům a v době zasunutí branky je uloženo uvnitř
- hloubka zasunutí 350 mm
- Č. výr.: 0271 pro profil 100 x 120 mm
- Č. výr.: 0270 pro profil 80 x 80 mm



Zemní rám Liga

- pro upevnění sítě k zemi
- výklopný
- hliníkový profil 75 x 50 mm
- dodávka s UH háčky
- pro branky 5 x 2 m
- Č. výr.: 0325 1,0 m hloubka
- Č. výr.: 0326 1,5 m hloubka
- pro branky 3 x 2 m
- Č. výr.: 0348 1,0 m hloubka
- Č. výr.: 0349 1,5 m hloubka




Přípravek pro vyzvedávání brankové tyče

- pro oválný profil 120 x 100 mm
- Č. výr.: 0122
- pro profil 80 x 80 mm
- Č. výr.: 0285



Branky pro veřejná sportoviště 5 x 2 m / 3 x 2 m, se záchytným systémem svařeným z Al trubek, mobilní, plně svařeno, 1-dílné

- dle EN 15312, **GS CERTIFIKACE**
- rám branky volitelně **z oválného profilu** 120 x 100 mm
- extrémně robustní a bezpečná
- mohutné trubky záchytného systému - 30 mm, uprostřed vedené čtvercovým profilem a nahoře i dole zapuštěné v rámu garantují optimální stabilitu
- rozestup záchytných trubek dle nejnovějších předpisů 85 mm
- záchytný systém je nahoře ještě stabilizován 2 příčníky
- barva přírodní hliník
- hloubka branky 1 m
- **trvalá investice pro školní dvory a veřejná hřiště**



ČSN EN-748

Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!

Č. výr.: 0238 3 x 2 m

Č. výr.: 0254 5 x 2 m

Základní vybavení



Oka pro kotvení k ploše

- 4 kusy navařené na zemním rámu

Doplňkové vybavení



Adaptér

Adaptér a zemní pouzdro s víčkem pro možnou variabilitu užívání branky jako mobilní nebo v zemních pouzdrech.

Č. výr.: 0265



Příplatek za integrované terče

- 550 mm průměr

Č. výr.: 0284



Prodloužení brankových tyčí

příplatek pro prodloužení brankových tyčí a zemních pouzder

- z hliníku
- 35 cm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0253

Příplatek za odhlučnění

(bez obrázku)

- trubky jsou vypěněny tak, aby se redukovala hlučnost

Č. výr.: 0264




Kotvení speciál

- pro hřiště s pevným povrchem
- ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem, šroub a podložka z nerezové oceli. Pro přišroubování pomocí navařených ok.

Č. výr.: 0146

Upozornění: pro 1 branku jsou potřeba 2 kusy

i Branky pro veřejná hřiště ze žárově zinkované oceli na základě poptávky

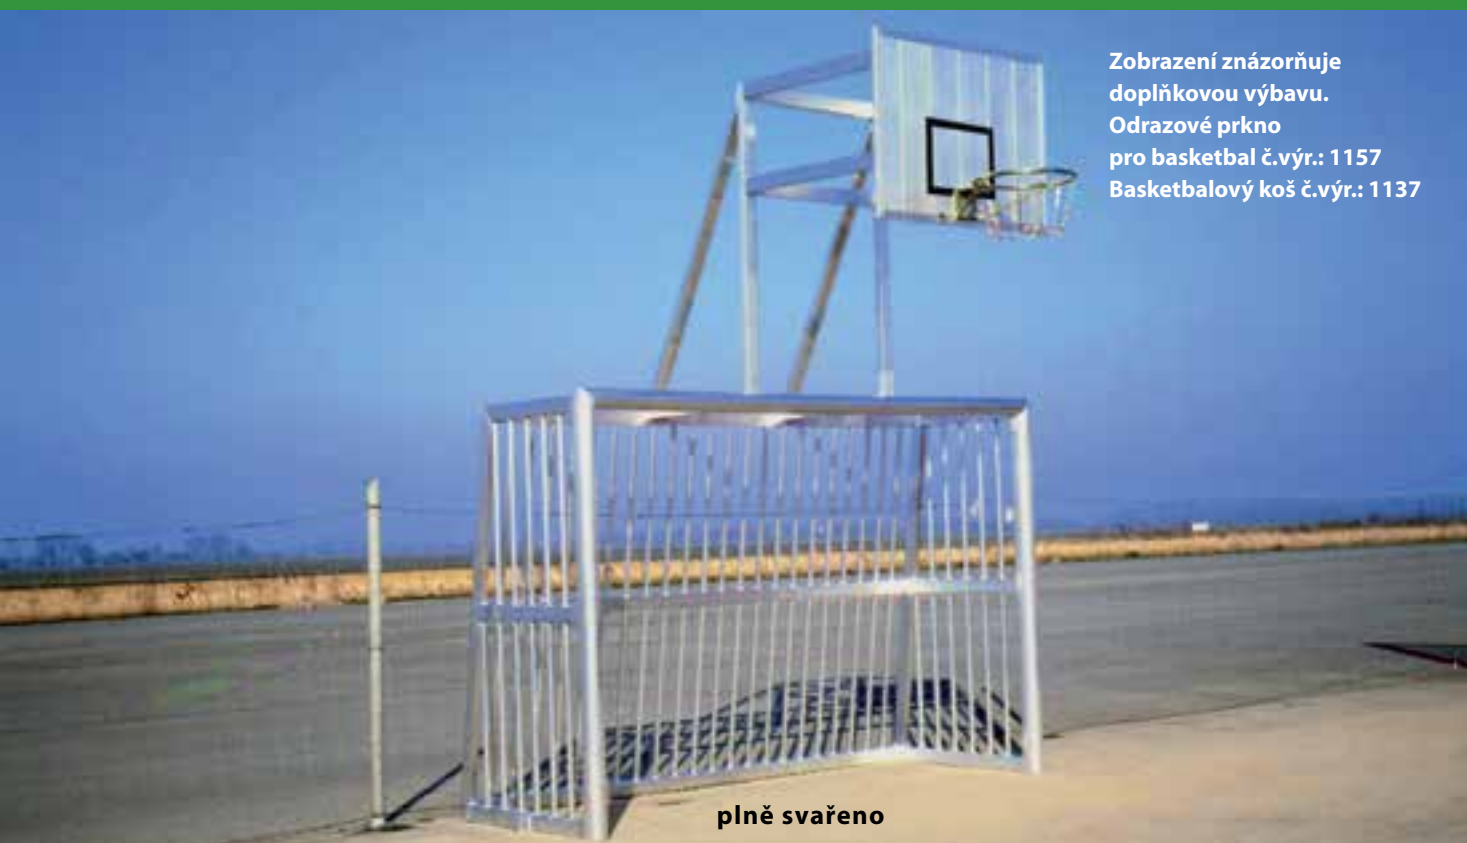


Zobrazení znázorňuje
doplňkovou výbavu.
Odrasové prkno
pro basketbal č.výr.: 1157
Basketbalový koš č.výr.: 1137

plně svařeno

Branky pro veřejná sportoviště 5 x 2 m/3 x 2 m, se záchytným systémem svařeným z Al trubek a basketbalovou nástavbou, plně svařeno

- dle EN 15312, **GS CERTIFIKACE**
- rám branky volitelně z oválného profilu 120 x 100 mm
- extrémně robustní a bezpečná
- mohutné trubky záchytného systému - 30 mm, uprostřed vedené čtvercovým profilem a nahoře i dole zapuštěné v rámu garantují optimální stabilitu
- rozestup záchytných trubek dle nejnovějších předpisů 85 mm
- kompletně s našroubovaným nástavcem pro basketbal
- odrazové prkno „Silencium“ 90 x 120 cm, nehlukné, odolné vandalismu
- hloubka branky 1 m, výlož basketbalového prkna 1m
- barva přírodní hliník
- **trvalá investice pro školní dvory a veřejná hřiště**

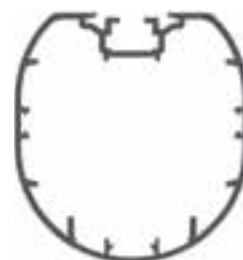

profil 120 x 100 mm

Č. výr.: 0252

Č. výr.: 0352



ČSN EN-748

Volně stojící branky
se musí zabezpečit
proti sklopení!

Základní vybavení



Oka pro kotvení k ploše
• 4 kusy navařené na zemním rámu



Odrazové prkno „Silencium“
120 x 90 cm
• plně svařené, odolné vandalismu
• nehlukné, ideální do obytných zón
Č. výr.: 1145

Doplňkové vybavení



Adaptér
Adaptér a zemní pouzdro s víčkem pro možnou variabilitu užívání branky jako mobilní nebo v zemních pouzdrech.
Č. výr.: 0265



Příplatek za integrované terče
• 550 mm průměr
Č. výr.: 0284



Prodloužení brankových tyčí
příplatek pro prodloužení brankových tyčí a zemních pouzder
• z hliníku
• 35 cm zásuvná hloubka
Č. výr.: 0253



Odrazové prkno pro basketbal
• kompletně svařeno z Al palubek
Č. výr.: 1157 120 x 90 cm

Basketbalový koš
• s řetízkovou sítkou, žárově zinkováno
Č. výr.: 1137



Kotvení speciál
• pro hřiště s pevným povrchem
• ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem, šroub a podložka z nerezové oceli. Pro přišroubování pomocí navařených ok.
Art.-Nr. 0146

Upozornění: jsou potřeba
• 2 kusy při použití prodloužení brankových tyčí zemních pouzder
• 4 kusy pro volně stojící branku, 2 bočně a 2 vzadu

Příplatek za odhlučnění (bez obrázku)
• trubky jsou vypěněny tak aby se redukovala hlučnost
Č. výr.: 0264




plně svařené

! velmi malá hlučnost

Branky pro malou kopanou 3 x 2 m se sítí „Antivandal“, mobilní, plně svařené

- **Alternativa k brankám pro veřejná hřiště s AI záchytem míče**
- v návaznosti na ČSN EN 748, **GS CERTIFIKACE**
- rám branky z oválného profilu 120 x 100 mm, velmi tuhý díky vnitřnímu žebrování a profilové drážce
- zemní rám z profilu 75 x 50 mm s oblými hranami a drážkou
- rameno sítě z Al trubky 50 x 3 mm
- síť „Antivandal“ z PP s ocelovou vložkou, oko 110 mm, diagonální
- uchycení sítě pomocí bezpečnostních úchytů
- extrémě robustní a bezpečná
- hloubka branky 1 m, barva přírodní hliník
- dlouhodobá investice pro školní dvory a veřejná sportoviště
- **dlouhodobá investice pro školní dvory a veřejná sportoviště**



rám branky



ČSN EN-748
Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!

Č. výr.: 0259-N

Základní vybavení



Oka pro kotvení k ploše

- 4 kusy na boku zemního rámu, navařeny



Sít „Antivandal“

- PP 5 mm s ocelovou vložkou
- oko 110 mm
- diagonálně zhotovená

Č. výr.: N00259



Bezpečnostní úchyty

- z UH
- nezníčitelné
- instalují se pomocí otevřeného klíče nebo kleští do profilové drážky
- síť je uložena uvnitř drážky a je tak téměř nezcizitelná

Č. výr.: 0132

Doplňkové vybavení



Adaptér

Adaptér a zemní pouzdro s víčkem pro možnou variabilitu užívání branky jako mobilní nebo v zemních pouzdrech

Č. výr.: 0265



Kotvení speciál

- pro hřiště s pevným povrchem
- ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem, šroub a podložka z nerezové oceli. Pro přišroubování pomocí navařených ok.

Č. výr.: 0146

Upozornění: potřeba jsou 4 kusy pro volně stojící branku, 2 bočně a 2 vzadu



Prodloužení brankových tyčí

příplatek pro prodloužení brankových tyčí a zemních pouzder

- z hliníku
- 35 cm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0253



Mini branky pro veřejná sportoviště, mobilní, plně svařené

- **GS CERTIFIKACE**
- kompletně z hliníku
- extrémně robustní a bezpečné
- rám branky z profilu 80 x 70 mm, zemní rám 80 x 40 mm
- zachytný systém míčů z Al trubek 30 mm, navařené
- barva přírodní hliník

Č. výr.: 0457 120 x 80 cm

Č. výr.: 0458 180 x 120 cm

Č. výr.: 0459 240 x 160 cm



rám branky



ČSN EN-748

Volně stojící branky
se musí zabezpečit
proti sklopení!

Základní vybavení



Oka pro kotvení k ploše

- 2 kusy na boku zemního rámu, navařeny

Doplňkové vybavení



Kotvení speciál

- pro hřiště s pevným povrchem
 - ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem, šroub a podložka z nerezové oceli.
- Pro přišroubování pomocí navařených ok.

Č. výr.: 0146

Upozornění: potřeba jsou 2 kusy

Příplatek za odhlučnění

(bez obrázku)

- trubky jsou vypěněny tak aby se redukovala hluchnost

Č. výr.: 0264



Prodloužení brankových tyčí

příplatek pro prodloužení brankových tyčí a zemních pouzder

- z hliníku
- 35 cm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0253



Mini branky (Streetball) mobilní

- **GS CERTIFIKACE**
- kompletně z hliníku
- extrémně robustní a bezpečná
- rám branky z profilu 80 x 80 mm
- zemní rám z profilu 75 x 50 mm
- velká ramena sítě z trubky 50 x 3 mm
- hloubka sítě 70 cm
- s UH háčky
- barva přírodní hliník

Plně svařené

- Č. výr.: 0149 120 x 80 cm
- Č. výr.: 0150 180 x 120 cm
- Č. výr.: 0180 240 x 160 cm

Sklápěcí ramena sítě

- Č. výr.: 0149-K 120 x 80 cm
- Č. výr.: 0150-K 180 x 120 cm
- Č. výr.: 0180-K 240 x 160 cm



rám branky



ČSN EN-748

Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!

Základní vybavení



s UH háčky

- nezníčitelné
- odolné UV záření

Č. výr.: 0131

Doplňkové vybavení



Oka pro kotvení k ploše

- 2 kusy na boku zemního rámu, navařeny
- Č. výr.: 0138



Kotvení

- převlečné na zemní rám
 - 2 úhelník
 - 2 spirálové kotvy
 - pouze s tímto dílem má branka GS certifikaci!
- Č. výr.: 0215



Kotvení speciál

- pro hřiště s pevným povrchem
 - ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem, šroub a podložka z nerezové oceli. Pro přišroubování pomocí navařených ok.
 - pouze s tímto dílem má branka GS certifikaci!
- Č. výr.: 0146

Upozornění:

- pro 1 branku jsou potřeba 2 kusy



Sítě, PP 3 mm, oko 100 mm

- Č. výr.: N00149 120 x 80 cm
- Č. výr.: N00150 180 x 120 cm
- Č. výr.: N00180 240 x 160 cm




Sítě, PP 3,5 mm mit ocelová vložka 1,25 mm (prýmek) oko 100 mm

- Č. výr.: N00176 120 x 80 cm
- Č. výr.: N00177 180 x 120 cm
- Č. výr.: N00178 240 x 160 cm



Sítě
viz naše nabídka 47
Kotvicí systémy
viz strana 44–46

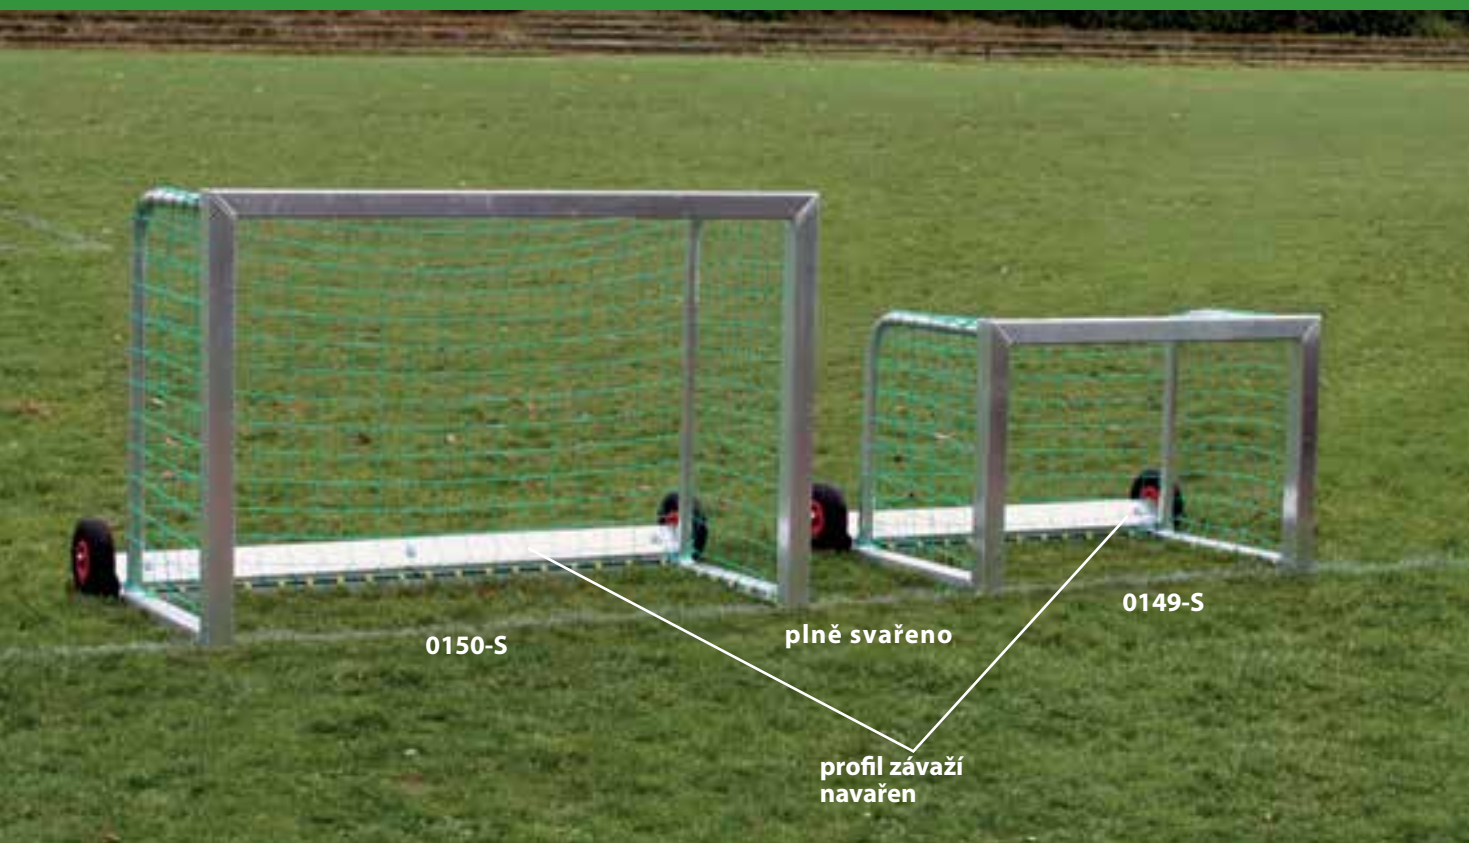

Nepřeklopitelné safety - mini - branky mobilní, plně svařené

- nepřeklopitelné, **GS CERTIFIKACE**
- rám branky z Al profilu 80 x 80 mm
- zemní rám z profilu 75 x 50 mm s drážkou
- nepřeklopitelné díky navařenému profilu závaží
- s transportními kolečky
- hloubka sítě 70 cm
- s UH háčky
- barva přírodní hliník



rám branky



Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!

Č. výr.: 0149-S SAFETY-mini branky 1,20 x 0,80 m

Č. výr.: 0150-S SAFETY-mini branky 1,80 x 1,20 m

Č. výr.: 0180-S SAFETY-mini branky 2,40 x 1,60 m

Základní vybavení



- s UH háčky**
- nezníčitelné
 - odolné UV záření
- Č. výr.: 0131**

Základní vybavení



Těleso protizávaží
bezpečný a vzhledově pěkný design



Těleso protizávaží navařeno
plní se suchým křemičitým pískem



Transportní kolečka
• branku lze na dvou kolečkách lehce transportovat

i Branky
viz naše nabídka 37, 47

Sada pro dodatečnou montáž



Profil závaží s transportními koly pro našroubování na stávající branky

- komplet pro dodatečnou montáž
- účelná investice pro doplnění mobilních mini branek
- se zabezpečením proti sklopení je branka bezpečná

Č. výr.: 0196 pro mini branky 1,20 x 0,80 m

Č. výr.: 0197 pro mini branky 1,80 x 1,20 m

Č. výr.: 0198 pro mini branky 2,40 x 1,60 m

* SAFETY BRANKY STOJÍ BEZPEČNĚ

- * a splňují vyžadovanou stabilitu dle ČSN EN 748 **bez nutného kotvení!**
- Profil závaží se naplní suchým křemičitým pískem a hotovo!



Mini branky (Streetball) mobilní, 4-dílné

Perfektní branka pro volný čas a hobby

- lehce se skládá - pouze se 6 šrouby
- **GS CERTIFIKACE** (pouze ve spojení se zemními kotvami)
- rám branky z hliníkového profilu 80 x 40 mm, s drážkou
- zemní rám z hliníkového profilu 40 x 40 mm
- rameno sítě - trubka 30 x 2 mm
- extrémně robustní a bezpečná
- hloubka branky 70 cm, barva přírodní hliník

Č. výr.: 0185 120 x 80 cm

Č. výr.: 0186 160 x 100 cm



rám branky



ČSN EN-748

Volně stojící branky
se musí zabezpečit
proti sklopení!



120 x 80 cm se vejde do každého auta

Základní vybavení



UH háčky

- nezníčitelné
- odolné UV záření

Č. výr.: 9185



Doplňkové vybavení



Kotvení

převlečné na zemní rám

- 2 úhelník
- 2 spirálové kotvy
- pouze s tímto dílem má branka GS certifikaci

Č. výr.: 0215



Sítě

PP 3 mm

oko 100 mm

Č. výr.: N00149 120 x 80 cm

Č. výr.: N00150 180 x 120 cm

Č. výr.: N00180 240 x 160 cm



Kotvení speciál

- pro hřiště s pevným povrchem
- ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem, šroub a podložka z nerezové oceli. Pro přišroubování pomocí navařených ok.
- pouze s tímto dílem má branka GS certifikaci!

Č. výr.: 0146

Upozornění:

- pro 1 branku jsou potřeba 2 kusy



Ligové branky DK 7,32 x 2,44 m, volně stojící, plně svařené

- rám branky z hliníkového oválného profilu 120 x 100 mm
- zemní rám z hliníkového profilu 80 x 40 mm
- hloubka sítě nahoře i dole 2,00 m
- mimořádně silnostěnné, tuhé díky vnitřnímu žebrování
- bezpečné, UH háčky

Č. výr.: 0181 přírodní hliník

Č. výr.: 0182 bílé

Č. výr.: 0100 integrované háčky jako doplňkové vybavení viz strana 8



Pode branky DK 3,00 x 1,50 m, volně stojící, plně svařené

- rám branky z hliníkového oválného profilu 120 x 100 mm
- zemní rám z hliníkového profilu 80 x 40 mm
- hloubka sítě horní 0,60 i spodní 1,50 m
- mimořádně silnostěnné, tuhé díky vnitřnímu žebrování
- základní vybavení: háčky, ramena sítě, kotvení branky
- doplňkové vybavení viz č.výr.:0255 na straně 15

Č. výr.: 0183

Č. výr.: N00183 síť pro pode branku



ČSN EN-748

Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!




Micro branky DK 1,50 x 1,00 m, volně stojící, plně svařené

- rám branky z hliníkového oválného profilu 120 x 100 mm
- zemní rám z hliníkového profilu 75 x 50 mm svařen s rameny sítě - trubka 50 x 3 mm
- hloubka sítě nahoře i dole 0,60 m

Č. výr.: 0184

Č. výr.: N00184 síť pro micro branku





Branky CH 7,32 x 2,44 m, volně stojící, plně svařené

- rám branky z hliníkového oválného profilu 120 x 100 mm
- zemní rám z hliníkového profilu H 50 x Š 75 mm
- mimořádně tuhé díky vnitřnímu žebrování
- jinak provedení jako výr.č.: 0144, pouze zemní rám je položen na plochu (strana 8)

Č. výr.: 0154-CH



Výška zemního rámu je dle švýcarských předpisů omezena na 50 mm



ČSN EN-748
Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!



Juniorské branky CH, F volně stojící, plně svařené

- rám branky z hliník. oválného profilu 120 x 100 mm
- hloubka sítě dole 1,50 m
- mimořádně tuhé díky vnitřnímu žebrování

Provedení jako výr. č. 0255 (strana 14)

5,00 x 2,00 m CH

- zemní rám na plochu položený 50 x 75 mm

Č. výr.: 0555

6,00 x 2,10 m F

- rám branky z hliník. kruhového profilu 102 mm
- zemní rám hliníkový profil 75 x 50 mm

Č. výr.: 0655



Bočně výklopné branky Zadní konstrukce uložena v zemních pouzdrech

- zemní rám je hliníkový profil 75 x 50 mm
- vyložení nastavitelné 3,50 - 4,50 m nebo na přání
- zadní držáky branky z profilu 80 x 80 mm se zemními pouzdry, zásuvná hloubka 350 mm

6,00 x 2, 10 m F

- rám branky kruhový profil 102 mm

Č. výr.: 0658

5,00 x 2,00 m NL

- rám branky z oválného profilu 120 x 100 mm

Č. výr.: 0656



Pojízdná protizávaží

závěsná na zemní rám, s rukovětí, transportním kolečkem

- pro plnění pískem, hmotnost prázdného závaží 15 kg, plného 50 kg
- se 2 závažími odpovídá branka ČSN EN 748 (GS certifikace)
- při objednávce udejte rozměr profilu zemního rámu!

- Č. výr.: 0219 pro profil 75 x 50 mm
 Č. výr.: 0152 pro profil 120 x 100 mm
 Č. výr.: 0155 pro jiné systémy zemních rámu

Stabilní bez kotvení!



ČSN EN-748
 Volně stojící branky
 se musí zabezpečit
 proti sklopení!



Pojízdná protizávaží „na ramena sítě“

- se 2 závažími odpovídá branka ČSN EN 748
- závaží se upevňuje pomocí svorek na rameno sítě
- naplňují se suchým křemičitým pískem
- na velkých jezdeckých kolech lze branky transportovat

Č. výr.: 0206

Upozornění: na branku je nutné
 umístit vždy 2 kusy

Mobilní, pojízdná protizávaží pro branky

pro zabezpečení juniorských, tréninkových branek a branek pro malou kopanou
 na libovolném místě, vhodné hlavně pro mlatová hřiště a umělé trávníky

Stabilní bez kotvení!



ČSN EN-748
 Volně stojící branky
 se musí zabezpečit
 proti sklopení!



Safety protizávaží pro dodatečnou montáž

GS CERTIFIKACE

umožňuje bezpečné použití tréninkových a mládežnických branek na libovolném místě, na umělém trávniku nebo mlatu, instaluje se na zemní rám branky

- na velkých kolech se dají branky v nakloněném stavu lehce transportovat
- verze s kovovým závažím - kovové závaží je součástí dodávky
- verze s křemičitým pískem - písek je nutné přio objednat

Verze pro plnění křemičitým pískem

- **obzvlášť cenově výhodné řešení**
- hmotnost prázdného závaží cca 30 kg, naplněné viz dole

Č. výr.: 0311	200 kg – pro branky 5 x 2 m s dolní hloubkou sítě 1,0 m
Č. výr.: 0312	125 kg – pro branky 5 x 2 m s dolní hloubkou sítě 1,5 m
Č. výr.: 0313	100 kg – pro branky 5 x 2 m s dolní hloubkou sítě 2,0 m
Č. výr.: 0314	170 kg – pro branky 7,32 x 2,44 m s dol. hloubkou sítě 1,5 m
Č. výr.: 0315	100 kg – pro branky 7,32 x 2,44 m s dol. hloubkou sítě 2,0 m

! Při objednání udat rozměr profilu zemního rámu - V x Š

! Pro jiné brankové systémy na přání

Bezpečnostní nálepka

- volně stojící branky musí být, dle ČSN EN 748, opatřeny bezpečnostní nálepkou

Č. výr.: 0299

Profil protizávaží



Stabilní bez kotvení!

ČSN EN-748
Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!



Důležité!

Toto sportovní náčiní je konstruováno speciálně pro příslušné sportovní odvětví. Jiné použití je nepřipustné. Prosíme zkontrolujte před použitím, jestli jsou veškeré spoje pevně utažené. Toto pravidelně prověřujte. Volně stojící náčiní musí být vždy zajištěno proti překlopení. Šplhání nebo věšení se na sportovní náčiní a síť je nepřipustné.





ČSN EN-748

Volně stojící branky se musí zabezpečit proti sklopení!



Kotvení převlečné na zemní rám, pro např. přírodní trávník

- se 2 spirálovými kotvami
- pouze s tímto dílem má branka **GS CERTIFIKACE**
- Č. výr.: 0141 pro oválný profil
- Č. výr.: 0215 pro čtvercový profil

Kotvení speciál

pro hřiště s pevným povrchem

- ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem, šroub M 16 a podložka z nerezové oceli. Pro přišroubování pomocí navařených ok.
- pouze s tímto dílem má branka GS certifikaci
- Č. výr.: 0146

Upozornění: pro 1 branku jsou potřeba 2 kusy



Sinnvoll in Verbindung mit Rädern

Integrované zabezpečení GS CERTIFIKACE

proti sklopení pro umělá trávníky a mlat

- zemní rám je vyplněn závažím
- ve spojení s tímto zatížením má branka i bez spirálových kotev příslušnou **GS CERTIFIKACE**

pro juniorské branky:


- Č. výr.: 0258 ca 200 kg pro branku 1,0 m
- Č. výr.: 0262 ca 125 kg pro branku 1,5 m
- Č. výr.: 0263 ca 100 kg pro branku 2,0 m

pro tréninkové branky:

- Č. výr.: 0291 ca 170 kg pro branku 1,5 m
- Č. výr.: 0292 ca 100 kg pro branku 2,0 m



Spirálová kotva z nerez
pro přírodní trávník
Č. výr.: 0107

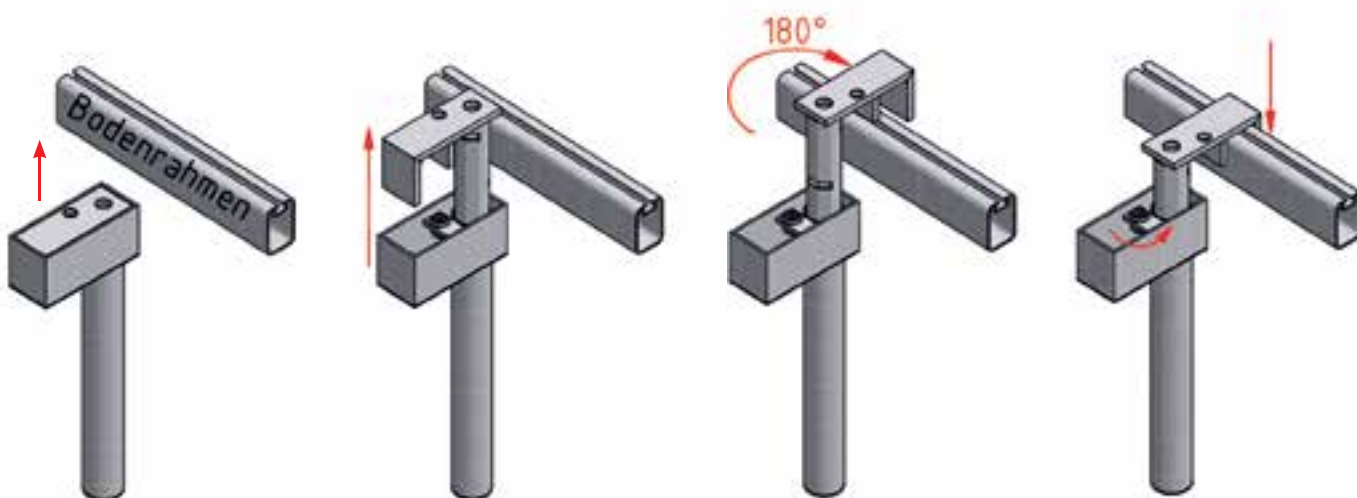

Zemní kotvení speciál, převlečné, uzamykatelné GS CERTIFIKACE

- pouzdro pro zabetonování, s navařenou 6-hranou trubkou
- uzamykatelné víčko

Art.-Nr. 0147 pro profil 75 x 50 mm

Art.-Nr. 0151 pro ostatní profily

Při objednávce udejte rozměr profilu zemního rámu!

Upozornění: na branku jsou potřeba 2 kusy.

pro FOTBALOVÉ BRANKY – 7,32 x 2,44 m – dle ČSN EN 748 odst. 3.4.2

Hloubka sítě v m pro branky výř. č.:	nahoře - dole	Materiál PP, vysokopevnostní, oko 13 cm	
		3 mm, výř. č.:	4 mm, výř. č.:
0,80 1,50 B00112, B00113, B00114, B00142, B00144		● N00100 zelená ● N00106 černá ○ N00181 bílá ● N00189 modrá	● N00101 zelená ○ N00102 bílá ● N00103 černá ● N00104 oranžová ● N00105 fialová ● ○ N00182 zeleno-bílá ● ○ N00183 modro-bílá ● ○ N00185 černo-bílá ● ○ N00186 černo-žlutá ● ○ N00187 černo-červená ● ○ N00188 červeno-bílá
0,80 2,00 B00143, B00154 B00199		● N00107 zelená ○ N00109 bílá ● N00110 černá ● N00160 modrá	● N00108 zelená ○ N00111 bílá ● N00112 černá ● N00113 oranžová ● N00114 fialová ● N00190 žlutá ● N00191 červená ● ○ N00192 zeleno-bílá ● ○ N00193 modro-bílá ● ○ N00194 modro-žlutá ● ○ N00195 černo-bílá ● ○ N00196 černo-žlutá ● ○ N00197 černo-červená ● ○ N00198 červeno-bílá
2,00 2,00 B00118, B00120, B00123, B00124, B00125-WM B00140		● N00119 zelená ○ N00120 bílá	● ○ N00121 modro-bílá ● ○ N00122 červeno-bílá ● ○ N00123 modro-žlutá ● ○ N00124 černo-červená ● ○ N00138 černo-žlutá ● ○ N00139 zeleno-bílá



N00102



N00108

pro JUNIORSKÉ BRANKY – 5 x 2 m

1,00 1,00 B00210, B00213, B00250, B00220 B00221, B00421 B00423	● N00116 zelená ● N00146 modrá	● N00117 zelená ○ N00118 bílá ● N00125 žlutá ● N00126 červená ● N00141 modrá ● N00142 fialová ● ○ N00143 zeleno-bílá ● ○ N00144 modro-bílá ● ○ N00145 červeno-bílá
0,80 1,50 B00211, B00214, B00200, B00255 B00422, B00424	● N00151 zelená	● N00127 zelená ○ N00128 bílá ● N00129 blau ● N00130 žlutá ● N00152 červená ● N00153 fialová ● ○ N00154 zeleno-bílá ● ○ N00155 modro-bílá ● ○ N00156 červeno-bílá
0,90 2,00 B00212, B00218, B00256	● N00158 zelená ● N00159 blau	● N00131 zelená ○ N00132 bílá ● N00133 modrá ● N00134 žlutá ● N00135 červená ● N00136 fialová ● ○ N00137 zeleno-bílá ● ○ N00140 modro-bílá ● ○ N00147 červeno-bílá



N00126



N00129

pro HÁZENOU a MALOU KOPANOU – 3 x 2, m - dle DIN 7897

Hloubka sítě v m pro branky výř. č.:	nahoře - dole	Materiál - vysokopevnostní, oko 10 cm		
		PP 3 mm, výř. č.:	PP 4 mm, výř. č.:	PE 4 mm, výř. č.:
0,80 1,00 B00216, B00230, B00259 B00240 B00232, B00410 B00415, B00420			● N00231 zelená ○ N00232 bílá ● N00201 žlutá ● ○ N00202 zeleno-bílá ● ○ N00203 modro-bílá ● ○ N00234 červeno-bílá	○ N00238 bílá
0,80 1,50 B00217, B00231, B00260		● N00260 zelená	● N00261 zelená	
Zástěrka pro házenkářské branky			● N00236 zelená	○ N00237 bílá



N00130

pro MINI - BRANKY

Velikost rámu	pro branky výř. č.:	Materiál sítě PP 3 mm, oko 10 cm, výř. č.:	Materiál sítě PP 3,5 mm, oko 10 cm, s ocelovou vložkou 1,25 mm, č. výř.:
1,20x0,80m	B00149, B00149-K, B00185	● N00149 zelená	● N00176 zelená
1,80x1,20m	B00150, B00150-K, B00186	● N00150 zelená	● N00177 zelená
2,40x1,60m	B00150	● N00180 zelená	● N00178 zelená

i Další barvy a jejich kombinace na vyžádání



Tato střídačka, v obdobném provedení, byla dodávána na stadiony pro Mistrovství Evropy 2008 a 2012.

Střídačka „Exklusiv“

- základní rám z tuhých hliníkových profilů
- s navařenými oky pro upevnění k podložce
- transparentní plochy z nerozbitného, transparentního polykarbonátu
- extrémně robustní
- umělohmotné sedačky s opěradly
- **plně svařená** (není potřeba žádná montáž)
- odkládací plocha 30 cm široká pro tašky, nápoje, oblečení atd. za sedačkami
- s roštem pro nohy z hliníkového plechu
- výška pod střechou 1,85 m



Č. výr.: 0616 2,5 m široká - 4 sedačky + uprostřed integrovaný stolek

Č. výr.: 0613 2,5 m široká - 5 sedaček

Č. výr.: 0613-3 3,0 m široká - 6 sedaček

Č. výr.: 0614 4,0 m široká - 8 sedaček

Č. výr.: 0615 5,0 m široká - 10 sedaček

Zvláštní přání na základě poptávky!

Střídačky je nutné zabezpečit kotvením proti sklopení!!!



Dodáváme i střídačky vyrobené na přání jako zde např.: Rhein-Neckar Arena v Sinsheimu - TSG Hoffenheim

Základní vybavení



Umělohmotné sedáky

- z polypropylénu, s opěrkou
- požární odolnost dle DIN 4102 B1/B2
- pro nejvyšší požadavky, kvalitu a komfort
- možné dodat v barvách:

Č. výr.: 0618



Kotvicí oka

- 4 kusy
- hliníková
- navařená zevnitř na zemním rámu

Č. výr.: 0195

Doplňkové vybavení



Kotvení speciál

- pro hřiště s pevným povrchem
 - ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem, šroub M 16 a podložka z nerezové oceli.
- Pro přišroubování pomocí navařených ok.

Č. výr.: 0146



Transportní vozík na střídačky

- jednoduchý trojúhelníkový vozík
- hliníkový, s polyamidovými kolečky
- pro jednodušší transport střídaček ze skladu na hřiště

Č. výr.: 0609



Stadiónová křesla

- čalouněná křesla s vytápěním např. Recaro

Č. výr.: 0619 příplatek za křeslo

Upozornění: Střídačky jsou pak širší!



Transportér střídačky

- hliníková konstrukce
- zavěšuje se na bok střídačky a na kolečkách se střídačka zdvihne

Č. výr.: 0608



Betónová dlaždice



Hliníkový sedák s gumovým potahem

Č. výr.: 0645



Bezpečnostní obklad střídačky

Č. výr.: 0604 bez potisku

Č. výr.: 0605 s potiskem

Hliníkový rošt s zátěží

pro zlepšení stability střídačky

Č. výr.: 0601 Rošt za bm, 2 ocelové kotvy k zabetonování, 2 úhelníky a 2 šrouby z hvězdčicovou hlavou

Č. výr.: 0602 zátěž za bm



Střídačka „Šampion“

- základní rám z hliníkových profilů
- s navařenými oky pro upevnění k podložce
- bočnice z nerozbitného, transparentního polykarbonátu
- zadní díly z lehce matného polykarbonátu
- extrémně robustní
- umělohmotné sedačky s opěradly
- s roštem pro nohy z hliníkového plechu
- výška pod střechou 2,00 m

Provedení	plně svařené	rozebiratelné
2,5 m široká, 4 sedačky + integrovaný stolek uprostřed	Č. výr.: 0630	
3,0 m široká – 6 sedaček	Č. výr.: 0631	Č. výr.: 0639
4,0 m široká – 8 sedaček	Č. výr.: 0632	Č. výr.: 0641
5,0 m široká – 10 sedaček	Č. výr.: 0633	
Zadní díl z průhledného akrylu/příplatek	Č. výr.: 0636	
Sedák a opěradlo ze dřeva	Č. výr.: 0610	

Zvláštní přání na základě poptávky!

i Vybavení
viz strana 49



Na přání sedák a opěradlo ze dřeva, za příplatek.

Střídačky je nutné zabezpečit kotvením proti sklopení!!!



Zhotovujeme střídačky na přání jako zde pro stadion pro ME 2008 v Klagenfurtu.



Střídačka „Super“

- základní rám z hliníkových profilů
- s navařenými oky pro upevnění k podložce
- bočnice z nerozbitného, transparentního polykarbonátu, spodní část z AL palubek
- střecha a zadní stěna potažena Al plechem
- extrémně robustní
- umělohmotné sedačky s opěradly
- **plně svařené**, není nutná montáž
- výška pod střechou 2,00 m

Art.-Nr. 0611 3,0 m široká – 6 sedaček

Art.-Nr. 0612 4,0 m široká – 8 sedaček

Art.-Nr. 0617 5,0 m široká – 10 sedaček

Art.-Nr. 0610 sedák a opěradlo ze dřeva

Zvláštní přání na základě poptávky!



Na přání sedák a opěradlo ze dřeva, za příplatek.

i Vybavení
viz strana 49

Střídačky je nutné zabezpečit kotvením proti sklopení!!!



Zhotovujeme střídačky na přání jako zde pro Mercedes-Benz arénu ve Stuttgartu.



Vstupní tunel segmentová konstrukce

- segmenty jsou vzájemně zasunovací
- základní rám z hliníkových profilů
- všechny plochy z nerozbitného, průhledného polykarbonátu
- rozměry a počet segmentů dle přání

Č. výr.: 7621 krabicový tvar

Č. výr.: 7637 obloukový tvar



Na sebe navazující vedení mezi segmenty zaručuje velmi lehkou manipulaci při absolutní stabilitě



Velké kladky v Al domečku zaručují dobré odvalování



Hliníková madla pro bezpečnou manipulaci



Vstupní tunel skládací


- lehce se skládá pomocí hliníkové konstrukce
- základní rám z tuhých hliníkových profilů
- potah z vodonepropustné PVC tkaniny, požáru odolný
- standardní výšky: 2 m; 2,20 m; 2,40 m - šířky 2 m; 2,40 m; 2,80 m; 3 m

i Individuálně uzpůsobené
rozměry možné!

Č. výr.: 7620 k dodání v různých barvách, možný reklamní potisk



Velké kladky
zaručují snadnou manipulaci

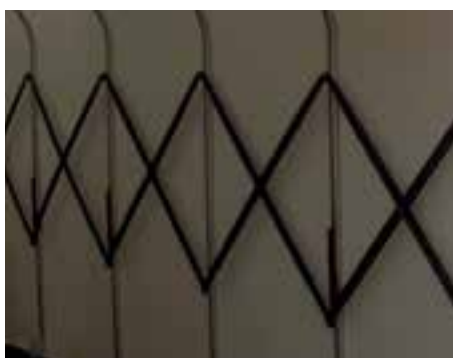

Hliníkový skládací systém
umožňuje jednoduché složení



Záchytný systém jako kompletní sestava s příčnící pro optimální stabilitu - nedochází k prověsu sítě

sestavá ze sloupů v zemních pouzdrech, příčnicí, 3 mm sítě a příslušenství

např. délka x výška sítě**	40 x 4 m	40 x 5 m	40 x 6 m	50 x 4 m	50 x 5 m	50 x 6 m	60 x 4 m	60 x 5 m	60 x 6 m
se sloupy 80x80 mm	8 kusů	–	–	10 kusů	–	–	11 kusů	–	–
se sloupy 120x100 mm	–	8 kusů	9 kusů	–	10 kusů	11 kusů	–	11 kusů	12 kusů
rozestupy v m	5,71 m	5,71 m	5,0 m	5,55 m	5,55 m	5,0 m	6 m	6 m	5,45 m
příčnící	7 kusů	7 kusů	8 kusů	9 kusů	9 kusů	10 kusů	10 kusů	10 kusů	11 kusů
napínací lanko	42 m	42 m	42 m	53 m	53 m	53 m	63 m	63 m	63 m
montážní příslušenství*	1 sada	1 sada	1 sada	1 sada	1 sada	1 sada	1 sada	1 sada	1 sada
sít 3 mm, zelená oko 12x12 cm Č. výr.:	1475	1473	1474	1478	1480	1482	1484	1471	1472


** jiné rozměry na požádání

* montážní sada pro napínací lanko:


2 napínáky, 2 lanková oka, 4 svorky,

2 karabiny, 2 šrouby s okem, 2 profilové matky, háčky

horní uchycení sítě:

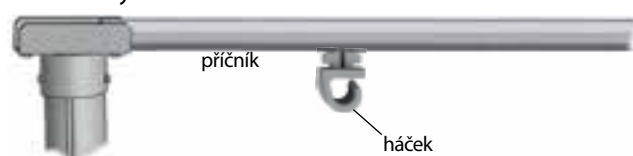

dolní uchycení sítě:

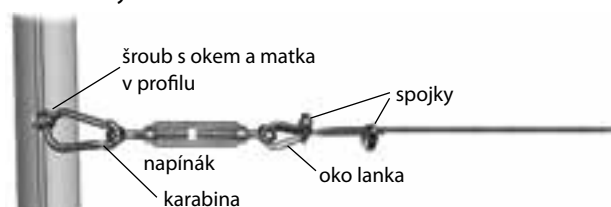

Záchytný systém na míru

Sloupy pro záchytný systém

- mimořádně stabilní hliníkové profily
- barva přírodní hliník
- dodávka se zemními pouzdry, hloubka 500 mm

PROFIL 120 x 100 mm

Č. výr.: 1450	3,00 m výška nad zemí
Č. výr.: 1451	3,50 m výška nad zemí
Č. výr.: 1452	4,00 m výška nad zemí
Č. výr.: 1453	4,50 m výška nad zemí
Č. výr.: 1454	5,00 m výška nad zemí
Č. výr.: 1455	5,50 m výška nad zemí
Č. výr.: 1456	6,00 m výška nad zemí
Č. výr.: 1457	6,50 m výška nad zemí
Č. výr.: 1458	7,00 m výška nad zemí



Šikmá vzpěra

- hliníková
- mezi dva sloupy nebo pro zabetonování
- doporučeno pro krajní a rohové sloupy

Č. výr.: 1460

Sloupy lakované v RAL barvách

Č. výr.: 1447 jako příplatek



Rohový sloup

- s druhou drážkou pro uchycení sítě

Č. výr.: 1420 jako příplatek



Příslušenství pro upevňování sítě

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| Č. výr.: 1430 | (1) napínací lanko, ocelové, 4 mm |
| Č. výr.: 1437 | (2) svorka lanka |
| Č. výr.: 1435 | (3) oko lanka |
| Č. výr.: 1438 | (4) oko se závitem |
| Č. výr.: 1444 | (5) matka pro oko se závitem |
| Č. výr.: 1436 | (6) karabinka |
| Č. výr.: 1431 | (7) napínák |
| Č. výr.: 0131 | (8) UH háček sítě - žlutý |
| Č. výr.: 1440 | (9) karabinka - háček pro síť |



Pro zvýšení stability doporučujeme dát příčníky mezi všechny sloupy. To vylepšuje tuhost a vzhled celé konstrukce.



Příčníky

- zvyšují stabilitu konstrukce
- zjednodušují montáž sítě
- není nutné horní lanko
- jednoduše se přišroubují
- s drážkou pro háčky sítě

Č. výr.: 1469

Při objednávce udejte rozestup nebo osovou vzdálenost jednotlivých sloupů!



Sítě pro záchytné systémy

- z vysoko pevnostního PP

Č. výr.:	síla materiálu	oko	barva	použití
N01421	2,3 mm	45 mm	zelená	individuální
N01422	2,3 mm	100 mm	zelená	individuální
N01434	2,3 mm	120 mm	zelená	individuální
N01423	3,0 mm	45 mm	zelená	individuální
N01424	3,0 mm	100 mm	zelená	individuální
N01439	3,0 mm	120 mm	zelená	individuální
N01425	4,0 mm	45 mm	zelená	individuální
N01426	4,0 mm	100 mm	zelená	individuální
N01429	4,0 mm	120 mm	zelená	individuální
N01427	1,8 mm	30 mm	černá	golfová hřiště
N01428	1,8 mm	25 mm	černá	golfová hřiště
N01432	2,3 mm	20 mm	černá	golfová hřiště
N01433	1,8 mm	20 mm	bílá	golfová hřiště



Zvláštní přání na vyžádání



Vstupní dveře

- z hliníku plně svařené
- pro montáž na jeden ze sloupů

Č. výr.: 1445

Konstrukce s příčníky a rohovými sloupy



Konstrukce s napínacím lankem





System zábradlí „Standard“

- madlo a sloupky z velmi pevných/ legovaných hliníkových profilů Ø 60 x 2,5 mm
- spojky s Al přesných odlitků - T a rohové kusy jsou převlečné
- výška 1,10 m
- s madly, sloupky, T a rohovými kusy, koncovkami a potřebným množstvím nýtů a vrtáků

Rozestup sloupků **3,0 m**

- Č. výr.: 1300 přírodní hliník
 Č. výr.: 1301 eloxovaný hliník
 Č. výr.: 1302 lakované

Rozestup sloupků **2,5 m**

- Č. výr.: 1310 přírodní hliník
 Č. výr.: 1311 eloxovaný hliník
 Č. výr.: 1312 lakované
 Č. výr.: 1337 s výplní - kovová mříž 6/5/6 – pozinkovaná, vč. montážního materiálu

Jednotlivé součásti



T- kus s osazenými hranami
 Č. výr.: 1303

Madlo

Č. výr.: 1327 přírodní Al Č. výr.: 1328 eloxované

Sloupek

Č. výr.: 1317 přírodní Al Č. výr.: 1318 eloxované



Rohový kus/koncovka
 Č. výr.: 1304 90°



System zábradlí „Exklusiv“

- **hladké přechody bez hran** díky vnitřním spojkám
- zcela z hliníku, eloxovaného nebo lakovaného
- s madly, sloupky, T a rohovými kusy, koncovkami a příslušenstvím

Rozestup sloupků **3,0 m**

Č. výr.: 1330 eloxovaný hliník Art.-Nr. 1331 lakované

Rozestup sloupků **2,5 m**

Č. výr.: 1332 eloxovaný hliník Art.-Nr. 1333 lakované

Jednotlivé součásti



Madlo

Č. výr.: 1328 eloxované
 Č. výr.: 1329 lakované

Sloupek

• spojovací kus navařen
 Č. výr.: 1309 eloxované
 Č. výr.: 1335 lakovaný



Rohový kus/koncovka
 Č. výr.: 1305 90° vnitřní

Doplňkové vybavení



Zemní pouzdro pro sloupek zábradlí
• zášuvná hloubka 33 cm

Č. výr.: 1319

Č. výr.: 0242 víčko



Kloubová spojka pro svažitě plochy
• je možný jakýkoliv úhel
• hliníkový odlitek, přírodní hliník
• pohyblivý

Č. výr.: 1306

Koncové víčko pro madlo (bez obr.)
Č. výr.: 1308 přírodní hliník



Závěsné pole
• z hliníkového profilu Ø 60 x 2,5 mm
• jako průchod v zábradlí
• vyjímatelné
Č. výr.: 1321 3,00 m přírodní hliník
Č. výr.: 1322 2,50 m přírodní hliník
Č. výr.: 1323 3,00 m eloxovaný hliník
Č. výr.: 1324 2,50 m eloxovaný hliník



Článkový řetěz
• ocelový, červenobílý
Č. výr.: 1307



Zasouvací trubka pro vstup
• 2,50 a 3,00 m rozestup sloupků
• včetně rukojeti
Č. výr.: 1325 přírodní hliník
Č. výr.: 1326 eloxovaný hliník



Rohová spojka 90°
Č. výr.: 1320



System zábradlí „Modular“

Jednotlivé segmenty k zabetonování, madlo a sloupky z velmi pevných/legovaných hliníkových profilů Ø 60 x 2,5 mm, výška madla nad zemí 1,10 m, šířka modulu 2,00 m

Č. výr.: 1340 přírodní hliník

Č. výr.: 1341 eloxovaný hliník

Č. výr.: 1342 barevně lakováno





Reklamní panely
na zábradlí s madlem

Reklamní panely na stávající zábradlí

- pro libovolnou průběžnou montáž
- velmi robustní, s dlouhou životností
- z 10 mm nárazu a počasí odolných, fyziologicky neškodných UH desek, bílé
- nahoře a dole zasazené do profilu a madla z hliníku
- včetně montážní sady z nerez a hliníku, pro stávající zábradlí
- žádné opotřebení jednotlivých částí
- nehlučné díky speciálnímu uchycení
- nekonečná montáž v jakékoliv délce, **výška ca 80 cm**



**Pokud nemáte
zábradlí
podívejte se na stránky 56 – 57**

Č. výr.: 1360

Jednotlivé díly č. výr.: 1360

Č. výr.: 1361 UH desky 10mm bílé, 80 cm vysoké


Č. výr.: 1352 montážní sada vč. madla



**Na přání i jiné barvy
a s potiskem**



**Tento systém se hodí také
pro hliníkové desky o tloušťce 2 mm
a sendvičové desky tloušťky 25 mm.
Ceny na dotaz**

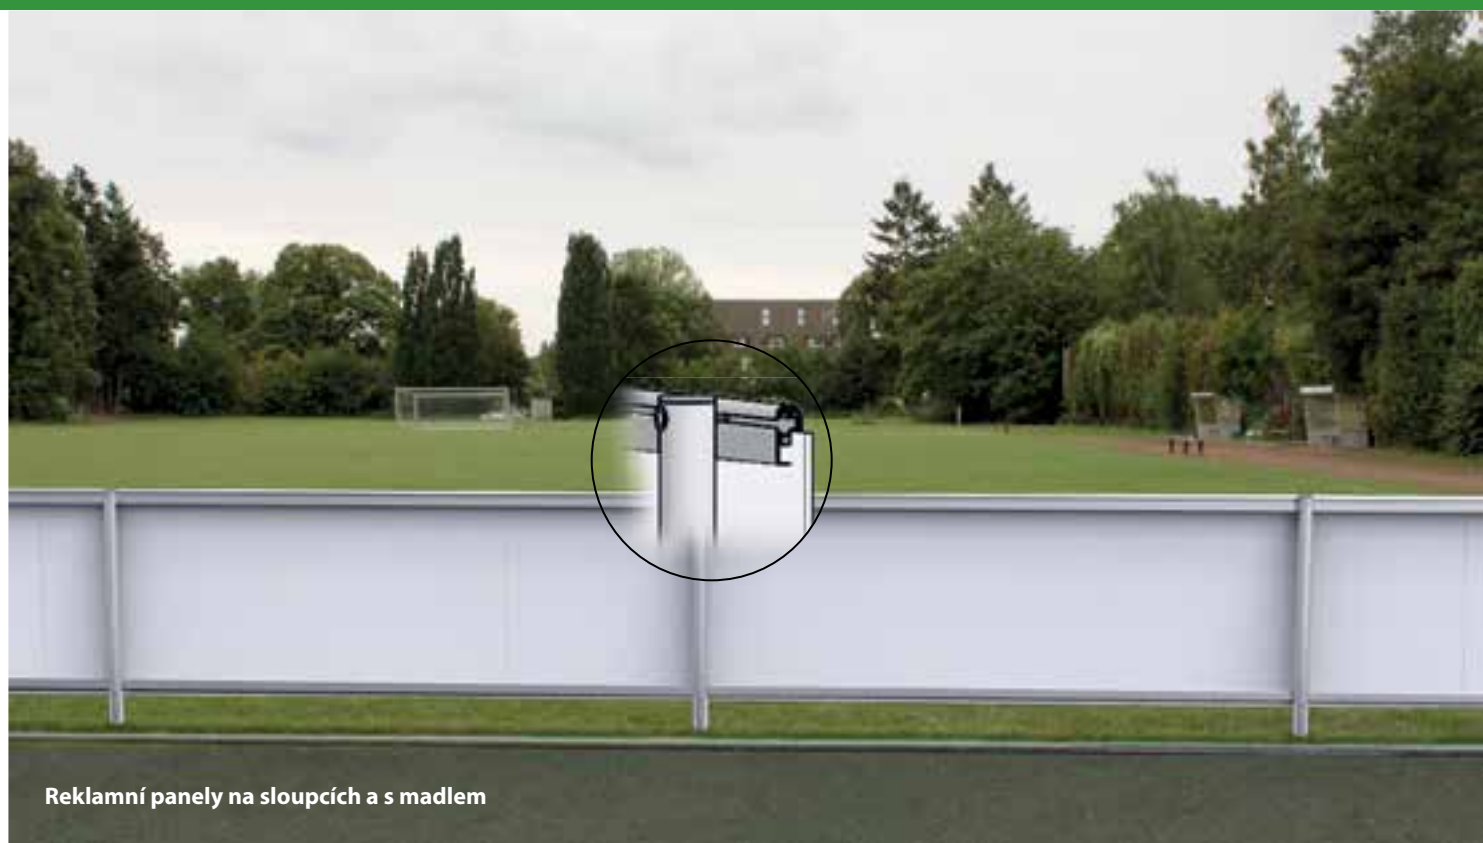

Reklamní panely na sloupcích a s madlem

Reklamní panely se sloupky

- pro libovolnou průběžnou montáž
- velmi robustní, s dlouhou životností
- z 10 mm nárazu a počasí odolných, fyziologicky neškodných UH desek, bílé
- nahoře a dole zasazené do profilu a madla z hliníku
- sloupky z hliníkové trubky Ø 60 mm s UH víčky, 1,15 m nad zemí, rozteč 3 m
- včetně montážní sady z nerezů
- žádné opotřebení jednotlivých částí
- nehlučné díky speciálnímu uchycení
- nekonečná montáž v jakékoliv délce, **výška ca 100 cm**

Č. výr.: 1350

Jednotlivé díly č. výr.: 1350

Č. výr.: 1362 UH desky 10mm bílé, 100 cm vysoké

Č. výr.: 1352 montážní sada vč. madla

Č. výr.: 1365 sloupek přírodní hliník, Ø 60 mm s víčkem



i Na přání barevné a s reklamním popisem



Tento systém se hodí také pro hliníkové desky o tloušťce 2 mm a sendvičové desky tloušťky 25 mm. Ceny na dotaz



Rohový praporek „Standard“

- UH - trubka a praporek ve žluté barvě
- Al zemní pouzdro s víčkem

Č. výr.: 0160

Žerd' praporku

- materiál: umělá hmota
- Ø 50 mm
- barva žlutá

Č. výr.: 0165

Praporek

- pro žerd' 50 mm
- žlutý

Č. výr.: 0166



Rohový praporek kloubový „Flexibel“

- flex-pružinová mechanika (sklopný kloub) ve žluté reflexní barvě
- žerd' z měkkého plastu, Ø 40 mm, 1 600 mm dlouhá, signální žlutá
- zemní pouzdro a žlutý praporek

Č. výr.: 0167



Zemní pouzdro s víčkem

- pouzdro hliníkové
- víčko z UH

Č. výr.: 0161



Zemní pouzdro speciál

- hliníkové
- víčko pro potažení umělým povrchem
- víčko nelze ztratit, ukládá se na řetízku do pouzdra

Č. výr.: 0162



Talířová noha pro volné stažení rohových praporků

Č. výr.: 0164



Lajnovačka pro suché lajnování Speciál

- robustní a spolehlivá konstrukce
- celokovová, obsah zásobníku 50 l
- adaptér pro lajnování kružnic
- přesné lajnování díky 4 vzduchovým kolům 260 x 85 mm
- pohodlné vedení díky nastavitelnému madlu
- zaměřovač
- odolné lakování, drobné díly zinkované
- rozměr ca 970 x 530 x 650 mm, hmotnost: ca 28 kg

Č. výr.: 1580 s vibračním sítkem

Č. výr.: 1585 s nastavitelným vibračním sítkem, tzn. lajny lze sypat slabě nebo silně



Lajnovačka LinoRoll 2

Ručně vedená lajnovačka s osvědčeným a robustním válečkovým systémem. Lajnovací barva je přenášena systémem válečků na trávnik.

- díky vyvážení velmi dobrý přenos barvy na podklad
- možnost doplňkové výměny přenášecího a lajnovacího kola dle potřeby šíře lajny (50mm, 70mm, 100mm, 120mm)



Technická data

- nastavitelná výška řídicíků: 920 mm a 1030 mm
- nastavitelný kartáč pro regulaci množství nabírané barvy
- objem nádrže: 12 l
- pojezdová kola se vzdušnicemi
- váha: 20 kg
- šířka lajny: 100 mm, Č. výr.: 3595751
- šířka lajny: 120 mm, Č. výr.: 3595752



Lajnovačka LinoGold

Robustní stroj prvotřídní kvality pro ostré, přesné a úsporné lajny na hřišti. Nový systém lajnování s barvou GoldLine, super koncentrát od firmy Eurogreen. Tento systém vám dává možnost začít lajnovat okamžitě po připojení nádoby se super koncentrátem GoldLine. Žádné další samostatné míchání barvy s vodou!

Technická data

- výběr sytosti lajny ve třech intenzitách: základní, střední, top
- pomocí ruční páky je možné použít lajnovací kotouče
- nastavitelná šířka lajny
- pojezdová kola s ložisky pro dobrou stabilitu
- krytý úložný prostor pro motor, baterii a příslušenství
- příslušenství: kolík a lano pro středový kruh, nabíječka, tryska základní, střední a horní pro požadovaný výsledek značení
- hmotnost: 30 kg

Č. výr.: 3595900

Lajnovací koncentráty extra bílé lajnovací koncentráty pro trávnické plochy

Bez rozdílu na systém lajnování a typ lajnovačky Vám doporučujeme používat speciální lajnovací barvy. Jsou ekologické, mají nižší spotřebu při vyšším barevném kontrastu a je s nimi jednodušší práce. Takové barvy jsou vyrobeny na bázi speciálních pigmentů. Tyto pigmenty nedělají „žmolky“ jako latexové barvy, proto je s nimi příjemnější práce. Barva vykazuje velice dobrou přilnavost a odolnost proti vodě, čímž odpadá zdlouhavé přelajnování při intenzivním využívání nebo dešti.



GoldLine

superkoncentrát k okamžitému použití

Úsporná lajnovací barva pro moderní lajnování sportovních ploch. Připravena ihned k použití, barva se neředí vodou.

Technická data

Barva: do 4 týdnů s vynikající přilnavostí
 Vydatnost: vysoce vydatná! kanystr stačí až na 3 lajnování
 2x první lajnování, 3x následné lajnování
 Ředění: barva se nemíchá
 Životní prostředí: neobsahuje škodlivé látky a je absolutně neškodná pro trávu
 Balení: 5 l kanystr PE-HD - 6,2 kg, uzavíratelná nádoba

Č. výr. 3599 090

PERLWEISS

koncentrát

Vysoce krycí brilantně bílá barva se speciálními bílými pigmenty pro kontrastní a dlouhodobé lajnování trávnicků a mlatových ploch.

Technická data

Barva: do 4 týdnů
 Vydatnost: vydatnost pro 3-4 lajnování
 Ředění: první lajnování 1:3,
 následné lajnování 1:4 až 1:6
 Životní prostředí: neobsahuje škodlivé látky
 Balení: 15 kg


Č. výr. 3599 070



Lajnovací značky PLIFIX

- cenově dostupný pomocný systém pro lajnování bez vyměřování a bez pomocníka
- lajny jsou provedeny v rekordním čase
- do plochy se zatluče implantát s umělým trávnickem
- rozměry hrací plochy jsou trvale dané, zdlouhavé vyměřování před novým lajnováním odpadá
- je možné vytvářet kresby v ploše (např. loga)

Č. výr.: 1571 bílé, 25 kusů pro 1 hřiště
 další barvy je možné objednat!

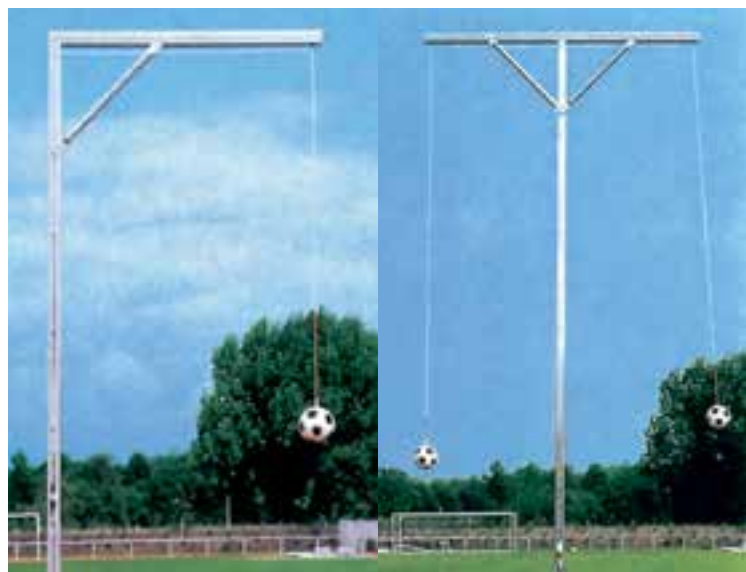

Šibenice s kyvadlem (trénink hlaviček)

- účinná tréninková pomůcka
- hliníkové profily 80 x 80 mm
- výška 4,5 m
- extrémně robustní a bezpečná

Č. výr.: 0510 1-ramenná, výložník 1,65 m
vedení lanka viditelné

Č. výr.: 0511 jako 0510 neviditelné vedení lanka
uzamykatelná skříňka navíječe lanka

Č. výr.: 0520 2-ramenná, výložníky 2,5 m
vedení lanka viditelné

Č. výr.: 0521 jako 0520 neviditelné vedení lanka
uzamykatelná skříňka navíječe lanka

Základní vybavení



Standardní zemní pouzdro

- hliníkové, zásuvná hloubka 500 mm
- Č. výr.: 0227** pro profil 80 x 80 mm
Č. výr.: 0236 příslušné víčko



Oliva (navíječ a lanko)
pro jednoramenné kyvadlo
Č. výr.: 0228



Oliva (navíječ a lanko)
pro dvojramenné kyvadlo
Č. výr.: 0228 objednat 2 kusy

Doplňkové vybavení



Speciální zemní pouzdro

- hliníkové, víčko pro potah umělým povrchem
 - víčko pevně spojeno s pouzdrem a je v době mimo používání uschováno uvnitř pouzdra
 - zásuvná hloubka 500 mm
- Č. výr.: 0229** pro profil 80 x 80 mm



Pojízdňá základna

- umožňuje variabilní nasazení celé šibenice
 - musí se plnit pískem jako protizávaží
- Č. výr.: 0512**



Míčové kyvadlo

- s lankem
- Č. výr.: 0525**



Full of Holes

- kompletně z hliníkových profilů
- 2,6 m dlouhý, 1,1 m vysoký s různě velkými otvory
- dodávka včetně opěrky
- ideální pro sportovní soutěže a trénink
- s návodem pro užívání

Art.-Nr. 0500



Branková stěna

- volně stojící
- 2 terčové kruhové otvory Ø 550 mm
- 2700 x 1830 mm, 2 kusy pro transport
- základní rám z hliníku
- povětrnosti odolné desky s cílovými otvory
- bíle potažené (vhodné jako nosič reklamy)
- sklápěcí ramena a opěrky
- se sítí za cílovými otvory

Č. výr.: 0505

Základní vybavení



Kotvení branky pro měkké povrchy

- např. přírodní trávník
- 2 velké spirálové kotvy

Č. výr.: 0107

Doplňkové vybavení



Kotvení speciál

pro hřiště s pevným povrchem

- ocelová hmoždinka **pro zabetonování**, s vnitřním závitem, šroub M 16 a podložka z nerezové oceli. Pro přišroubování pomocí navařených ok.

Č. výr.: 0146 **Upozornění:** jsou potřebné 2 ks



Převlečné závaží

pro lepší zabezpečení stability

- hmotnost ca 18 kg

Č. výr.: 0506

Upozornění:

- jsou potřebné 2 ks

Zemní pouzdra Standard



Oválný profil z hliníku pro brankové tyče 120 x 100 mm

Č. výr.: 0235 350 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0137 400 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0168 500 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0293 800 mm zásuvná hloubka

víčko **č. výr.: 0135**



Čtvercový profil pro tyče 80 x 80 mm

Č. výr.: 0234 350 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0227 500 mm zásuvná hloubka

víčko **č. výr.: 0236**



Čtvercový profil pro tyče 40 x 40 mm

Č. výr.: 1201 350 mm zásuvná hloubka

víčko **č. výr.: 1202**

Kulatý profil pro tyče

Č. výr.: 0161 Ø 50 mm, 250 mm zásuvná hloubka s víčkem

Č. výr.: 1319 Ø 60 mm, 330 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0241 Ø 60 mm, 350 mm zásuvná hloubka, víčko **č. výr.: 0242**

Č. výr.: 0239 Ø 83 mm, 350 mm zásuvná hloubka, víčko **č. výr.: 1112**



Adaptér pro prodloužení tyče:

Zemní pouzdro 350 mm zásuvná hloubka s adaptérem, hliník


Č. výr.: 0265 pro tyče 120 x 100 mm, s víčkem

Č. výr.: 0437 pro tyče 80 x 80 mm

Zemní pouzdra Speciál

pro potah umělým povrchem nebo umělým trávnikem, víčko pevně spojeno s pouzdrům

• víčko je v době mimo používání uschováno uvnitř pouzdra




Oválný profil hliník - pro tyče 120 x 100 mm

Č. výr.: 0271 350 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0136 400 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0153 jako předchozí, ale uzamykatelná



Čtvercový profil hliník - pro tyče 80 x 80 mm

Č. výr.: 0270 350 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0159 jako předchozí, ale uzamykatelná

Č. výr.: 0229 500 mm zásuvná hloubka



Kulatý profil hliník - pro tyče

Č. výr.: 0162 Ø 50 mm, 250 mm zásuvná hloubka

víčko se ukládá po straně dovnitř



Transportní kolečka

- velká, široká kola zaručují snadný transport i při měkkém povrchu

Příčný pojezd

Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení



Podélný pojezd

Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení



Brankový transportér


- hliníkový
- s velkými, širokými koly pro našroubování na postranice zemního rámu

Č. výr.: 0190

Při objednání udejte rozměr profilu zemního rámu!

Umělohmotné háčky

- z nezníčitelné UH, odolné UV záření



Č. výr.: 0131



- pro plně svařené branky a sloupy záchytného systému
- těžko zcizitelné: odstranitelné pouze s nářadím
- krajové lanko branky leží kompletně v profilové drážce

Č. výr.: 0132



0134



- síť se zavěšuje

Č. výr.: 0134

- pro mini branky č. výr.: 0185 a 0186

Č. výr.: 9185




Háček a matka

pro rozložitelné branky

- z nerezové oceli
- alternativně lze použít i č. výr.: 0134

Č. výr.: 0133



0122

Přípravek na vyzvedávání branek z hliníku, 2-dílný

- Č. výr.: 0285 pro všechny výrobky s tyčemi 80 x 80 mm
- Č. výr.: 0122 pro všechny výrobky s tyčemi dle ČSN EN 748 (120 x 100 mm)



0285



Rameno sítě pro branky s integrovanými háčky - nebo SimplyFix uchycením

- pro dovybavení
- z hliníku pro jeden pár branek jsou potřeba 4 kusy

Č. výr.: 0099



Rameno sítě - doplňková sada pro fotbalové branky

- rameno, vzpěra a spojovací materiál
- Č. výr.: 0119 pro výr. č. 0112
- Č. výr.: 0275 pro výr. č. 0220, 0240

pro jeden pár branek jsou potřeba 4 ramena - 2 pravá a 2 levá, lze použít i pro jiné systémy branek



Helo-terč pro trénink přesnosti

- hliníkový
- jednoduše se zavěšuje do pravého nebo levého rohu branky

Č. výr.: 0501



1

2 branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m
se zemním rámem a sítěmi
viz stránka 8 - 9



2

2 a 4 juniorské safety branky
5 x 2 m se sítí
viz stránka 5




3

2 střídačky
viz stránky 48 - 51




4

4 až 6 rohových praporků
viz stránka 60

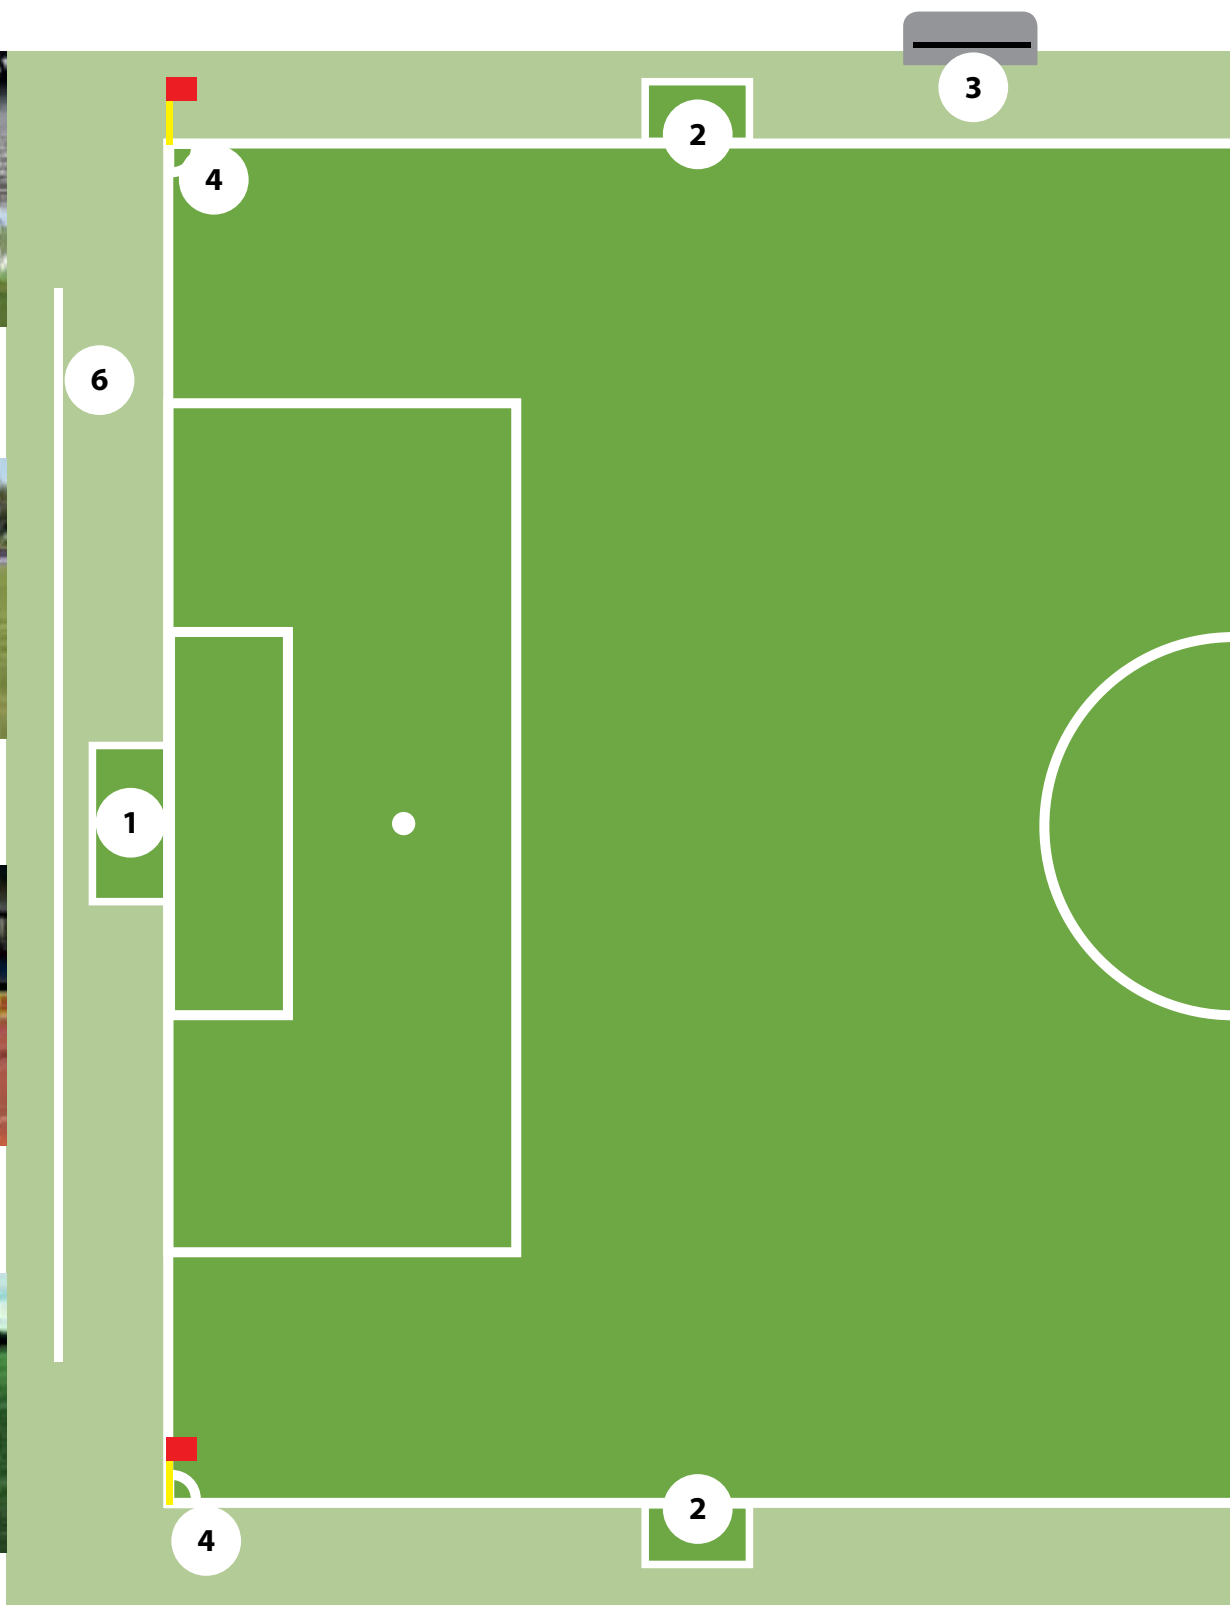

Návrh vybavení pro jedno fotbalové hřiště

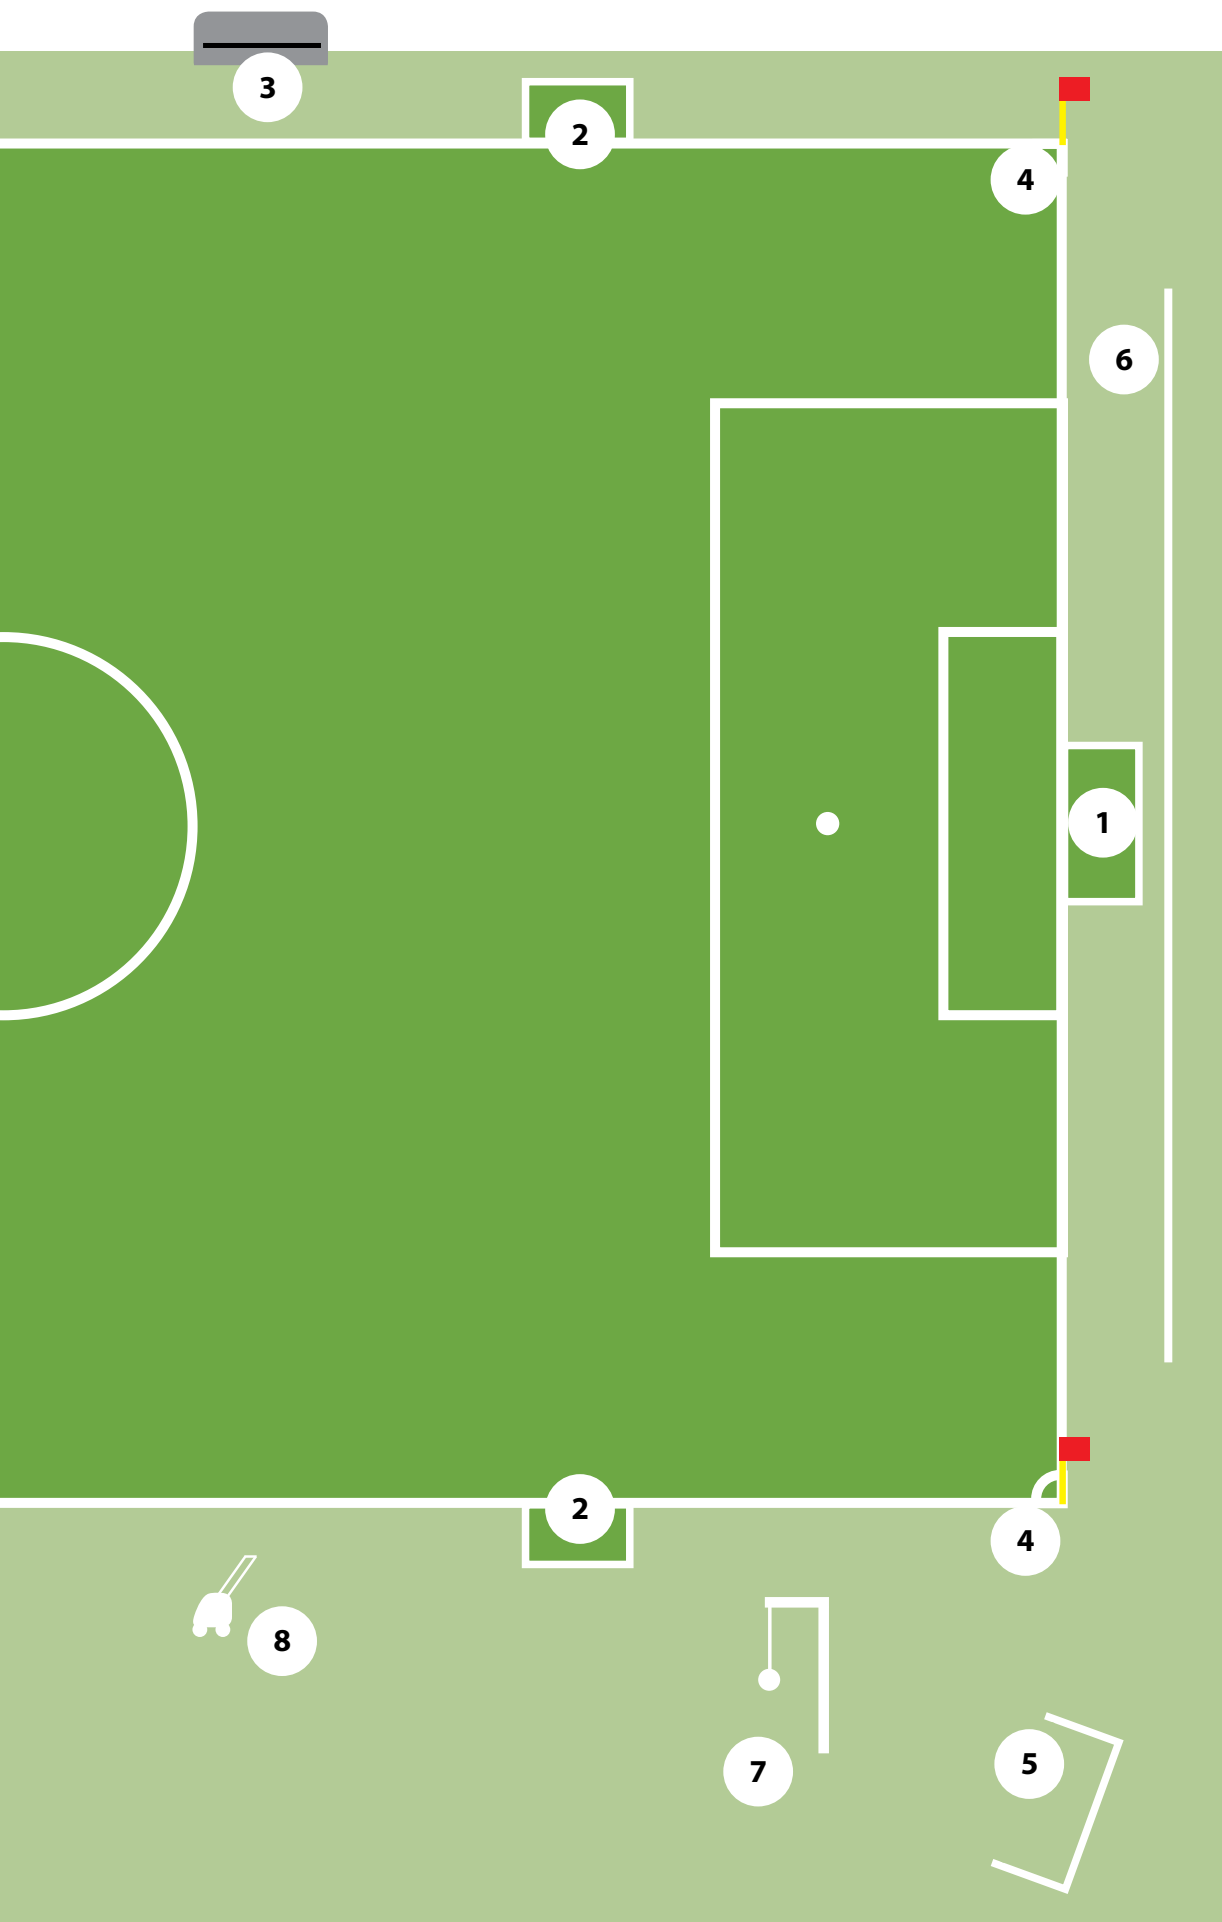

1 safety mobilní branka
7,32 x 2,44 m se sítí
viz stránka 6



2 záchytné systémy
viz stránka 54



1 šibenice s kyvadlem
(trénink hlaviček)
viz stránky 48 - 51



1 lajnovačka
pro tekuté barvy
viz stránka 60

Míčové hry 1

Fotbal

Nářadí a vybavení

Inovativní sportovní vybavení *Made in Germany*
od do ČR a SR dodává



the sports factory



Máte dotazy?
Kontaktujte nás!

Rádi s vámi zkonzultujeme
optimální řešení vašich individuálních potřeb.

EUROGREEN

EUROGREEN CZ s.r.o.

Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Tel.: +420 412 379 115

Fax: +420 413 030 999

info@eurogreen.cz

www.eurogreen.cz




Bildnachweise:
Dusan Kostic - fotolia.com, grafikstudio - fotolia.com, contrastwerkstatt - fotolia.com,
fotio info / shutterstock.com, Anna Omelchenko / shutterstock.com, Fotobesitz / shutterstock.com,
buergerinfo / shutterstock.com, Peter Zornas / shutterstock.com, kcsaap / shutterstock.com,
Brockhaus / shutterstock.com, Omega 1982 / shutterstock.com, Walewicz / shutterstock.com

Vyžádejte si naše aktuální katalogy.



Míčové hry 2 - házená,
volejbal, basketbal a další
druhy míčových her

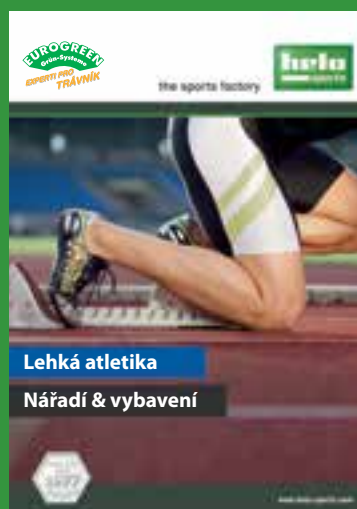

Lehká atletika



Green Court
hřiště

www.helo-sports.com

www.eurogreen.cz